


ny

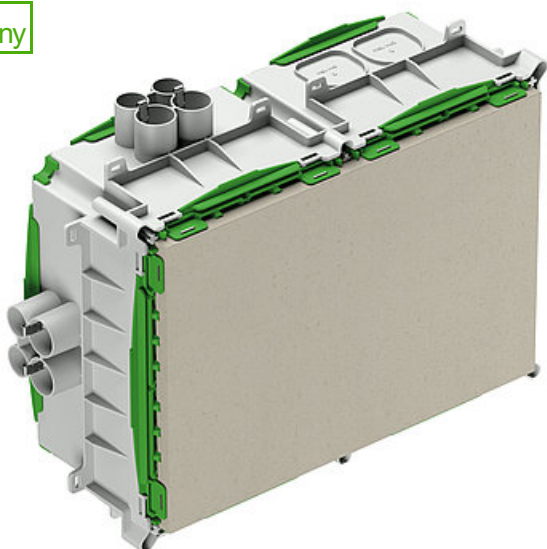

Monteringsboks

IBTLED 3-f

Produktnummer: 98220201 | Dimensjoner: 277 x 400 x 135 mm

E-nummer: 1226152

Universale monteringsbokser, for prefabrikat, halogenfri, for montering av NV-/HV-/LED-lys og høyttalere, meldings- og oppkallingssystemer, egnet til limmontering, for installasjon av VDE-godkjente lys iht. NEK EN 60598 (VDE 0711) samt med F-mærking eller MM-mærking, maks. monteringshøyde for lys, høyttalere, meldings- og oppkallingssystemer: 100 mm, lampeeffekt halogen maks. 75 W, lampeeffekt LED maks. 35 W, ekstra innføringer 4 x inntil M40
Uttaksåpning: Ferracell®-plate, variabel til maks. 200 x 300 mm, 16 kombi-rørinnføringer 8 x M20, M25, 8 x M25 integrert rørstopper og strekkavlastning for rør M20, M25

IP30

B

LED

halogenfri

Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)


Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Kraftspredning

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maksimal ytelse LED	35 Watt
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon

Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grønn

Dimensjoner

Bredde	277 mm
Lengde	400 mm
Høyde	135 mm
Innvendig lengde	300 mm
Innvendig bredde	200 mm
Innvendig høyde	125 mm
maksimal monteringsutskjæring	200.300 mm

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
halogenfri	ja
Industrikkvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	KLEBENAGEL
Bæreevne Fermacell-plate	5 kg
Monteringstype	Betongkonstruksjon

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	60 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

Materiale

Materiale underdel	Polypropylen
Materiale overdel	Polypropylen

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

[Betonginstallasjon](#)
[Multibokser](#)
[Kanalbokser](#)
[Ladestasjon - Sykkel](#)
[Tilbehør](#)
[Tjenester](#)
[Kompetansekjede](#)
[CNC-bearbeiding](#)
[Trykk](#)
[Monteringservice](#)
[Konstruksjon av prototype](#)
[Kundetilpassede løsninger](#)
[Testlaboratorium](#)
[Spesialfarger + materialer](#)
[Pakking](#)
[Mal](#)
[Løsninger](#)
[Elektrisk installasjon](#)
[Betongkonstruksjon](#)
[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)
[Industri](#)
[Tavlesystem](#)
[E-Mobility](#)
[Service](#)
[Update](#)
[Nedlastinger](#)
[Produktsøk](#)
[minSpelsberg](#)
[Grossistsøk](#)
[Konfigurator](#)
[Teknisk informasjon](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Bedriften](#)
[Kvalitetsløfte](#)
[Karriere](#)
[Nyheter](#)
[Vi er her for deg](#)
[Workshop](#)
[Messer + arrangementer](#)
[Nyheter + Press](#)