

FRONTLINE SLIM LED IP34

EGENSKAPER

Frontline Slim LED er en svært energieffektiv LED armatur for belysning av skilter, fasader, entreer og lignende.

Frontline LED finnes i standardlengder opptil 2390mm og tilpasset lengder opp til ca 2500mm. Egnert for skilt med opptil 1,5m høyde.

HOVEFUNKSJONER


- Energieffektiv LED armatur
- Hvit pulverlakkert aluminiumsprofil.
- Avstandstykkene i stål.
- Kabelnipler på baksiden.
- Intern viderekobling, 1.5mm²

TEKNISKE DATA




- Driftsspenning: 230V, 50Hz
- Effekt: 8W - 36W
- Lengde: 470mm - 2390mm (optill ca 2500mm på forespørsel)
- Driftstemperatur: -25~70°C
- Levertid: 50,000t L70
- LED type: Osram, 12°x67° linse, IP67
- Fargetemperatur: 4000K (3000K og 6500K på forespørsel)
- Fargegjengivelse: Ra > 80
- Lysutbytte: 67lm/w
- Spredningsvinkel: 155°
- Beskyttelsesklasse LED: IP66
- Farge: Hvit som standard kan leveres som sort halvmatt.
- Annet: Dimbar utførelse på



MÅLTEGNING

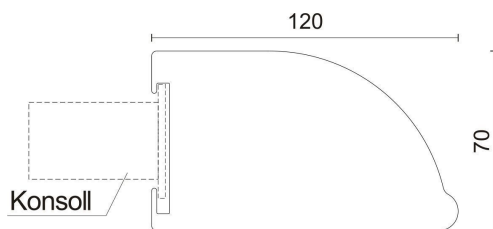


MONTERINGSANVISNING

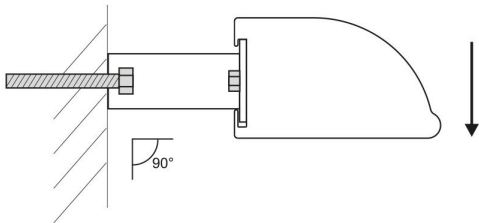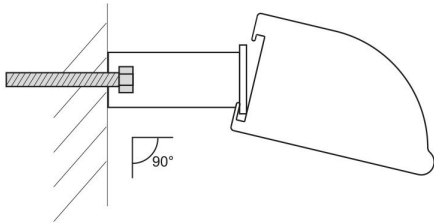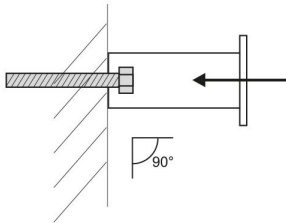

- ① Fest konsollene til veggen.
(Festefesteskrue er ikke inkludert).
Avstanden mellom konsollene er fleksibel i armaturens lengde.

- ② Heng armaturen på konsollene i sporet på baksiden av armaturen.
Slippe ned armaturen slik at den henger i profilen sin øvre sporet.

- ③ Stram M5 skruene som sitter i konsollen mot baksiden av armaturen

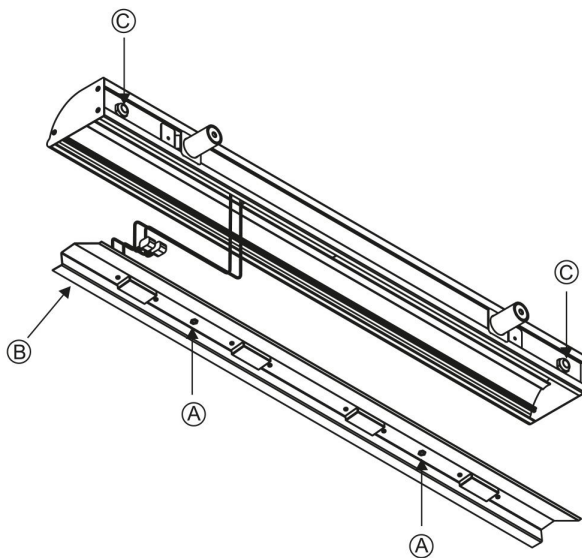

- ④ Løsne skruene (A) til LEDinnsatsen (B) frigjøres slik at den kan demonteres
OBS: Ikke forveksle disse skruene med de som holder LEDmodulene.


- ⑤ Trekk tilkoblingskabel for 230V gjennom passende kabelgjennomføring (C)

- ⑥ Koble kabelen til innvendig 3-polet koblingsplint.

- ⑦ Armaturen er innvendig forberedt for viderekobling. Ved eventuell viderekobling bruk den gjenværende koblingsplinten.

- ⑧ Remontere innsatsen.

SKILTHØYDE - VALG AV KONSOLL

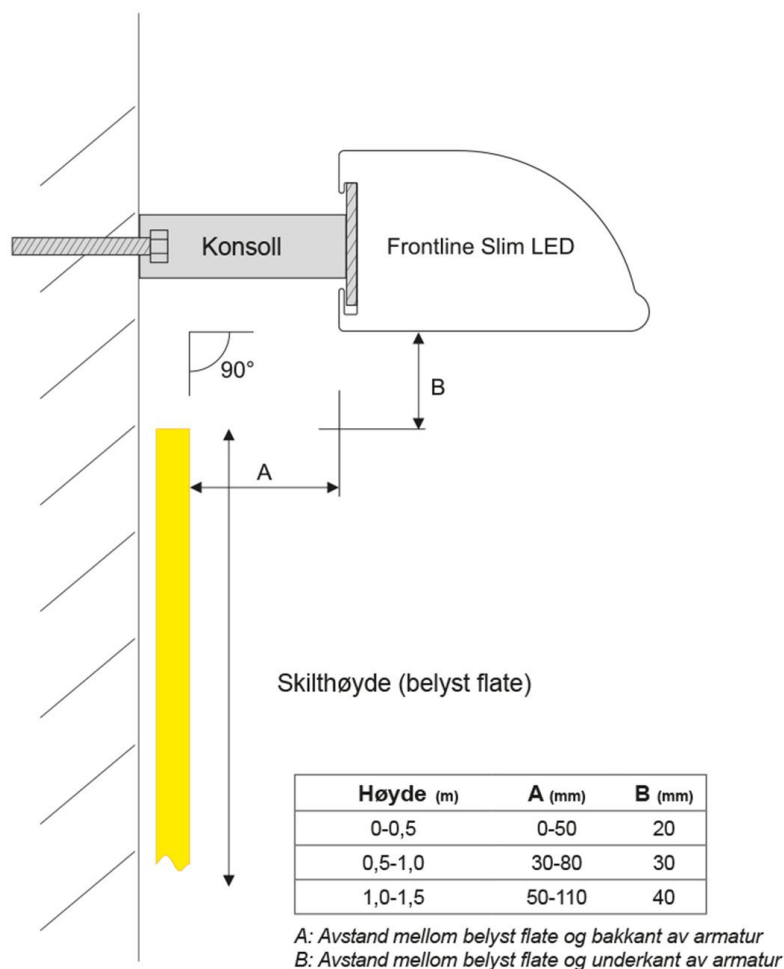

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur	RA-index	IP-klasse
33 101 50	Frontline Slim LED 2M 470mm 8W	8W	480lm	470x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 51	Frontline Slim LED 3M 710mm 11W	11W	720lm	710x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 52	Frontline Slim LED 4M 950mm 15W	15W	960lm	950x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 53	Frontline Slim LED 5M 1190mm 18W	18W	1200lm	1190x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 54	Frontline Slim LED 6M 1430mm 22W	22W	1440lm	1430x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 55	Frontline Slim LED 7M 1670mm 26W	26W	1680lm	1670x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 56	Frontline Slim LED 8M 1910mm 29W	29W	1920lm	1910x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 57	Frontline Slim LED 9M 2150mm 33W	33W	2160lm	2150x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 58	Frontline Slim LED 10M 2390mm 36W	36W	2400lm	2390x120x70mm	4000K	RA>80	IP34
33 101 47	Frontline Slim LED Konsoll 50mm						
33 101 48	Frontline Slim LED Konsoll 80mm						
33 101 49	Frontline Slim LED Konsoll 110mm						