

LED DRIVER DC MINI JOLLY 20W DIMBAR DALI

El-nr: 6651158

HOVEDFUNKSJONER

- Multi driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm eller spenning (sekundær)
- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Analog inngang for termisk sensor (NTC)
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner opp til 2,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm
- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot nettspenningstopper og mot overbelastning.
- Termisk beskyttelse = C.5.a.
- Kan skrues av og på på sekundærsiden




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 100-127V (2) 50-60Hz
220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 99-264 V
- DC driftsområde: 176-264 V
- Effekt: 0-20 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%(1)$
- Vekt: 108g
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13,
EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14

DRIFTS MODUS


- Funksjoner for DALI dimming:
- Minnefunksjon for lysscener eller grupper
- Tilbakekalling av lagrede funksjoner;
- Kompatibel med standard DALI grensesnitt

MÅLTEGNING

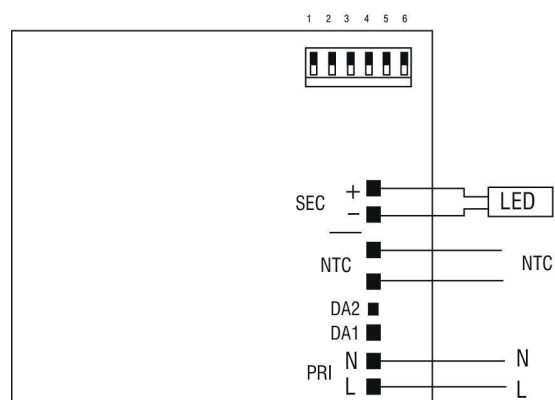

DALI diagram

KOBLINGSSKJEMA

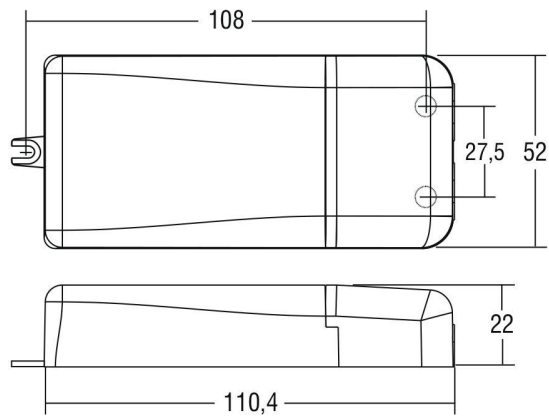

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Spenning (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 511 58	MINI JOLLY DALI	10W		250mA cost.	55V	-25 +45°C	75°C	0,92C	>87%
		15W		350mA cost.					
		17W		400mA cost.					
		19W		450mA cost.					
		20W		500mA cost.					
		20W		550mA cost.					
		20W		600mA cost.					
		20W		700mA cost.					
		16W	24V						

¹henviser til $V_{in}=230V$, 100% last