

LED STRIPES 4,8W/M IP65 3000K/4000K

EGENSKAPER

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har ett bredt bruksområde.

De kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller.

Den leveres i 2 forskjellige fargetemperaturer og kan dimmes. Monteringen gjøres enkelt med dobbelsidig 3M tape på baksiden.

LED flex 4,8W/m kan kuttes på markerte linjer hver 10 cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumprofiler.



HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 4,8W/m , IP65
- RA>80
- Strømforsyning - 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 3000K og 4000K
- Fargegjengivelse: RA>80
- Lysutbytte : 70,83 lm/W og 77,80lm/W
- LED type : 60 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP65
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 10 cm

LEVERES MED TILBEHØR


- 20 stk festklips med skruer
- 10 stk endekappe
- 1 stk silikontube 5.6 g

LYSBEREGNING

[37 023 34 LED STRIPES 4,8W/M IP65 3000K](#)

[37 023 33 LED STRIPES 4,8W/M IP65 4000K](#)

MÅLTEGNING

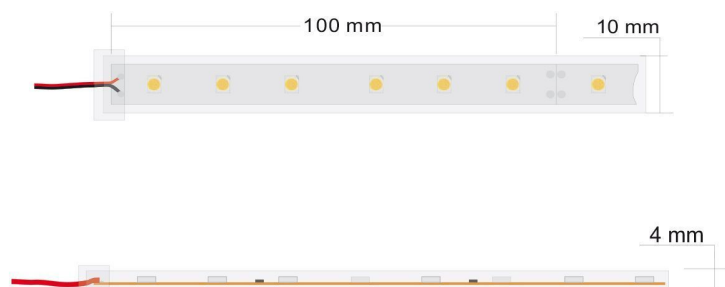

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen/m	Dioder/m	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur	RA-index	IP-klasse
37 023 34	LED STRIPES 4,8W/m IP65	4,8W/m	340 lm/m	60 stk	5000x10x4mm	3000K	RA>80	IP65
37 023 33	LED STRIPES 4,8W/m IP65	4,8W/m	370 lm/m	60 stk	5000x10x4mm	4000K	RA>80	IP65