

DIGIDIM 329 UTENDØRS LYSSENSOR DALI

El-nr: 1472648

EGENSKAPER

DIGIDIM 329 DALI utendørs lyssensor. Når det brukes sammen med Helvar Router systemer, kan det øke energibesparelser ved å justere lysnivået basert på tilgjengelig dagslys. DIGIDIM 329 er for montering utendørs. Hodet er vanntett når det er korrekt installert og vertikalt montert, og kan tåle en lang rekke driftstemperaturer og forhold.

HOVEDFUNKSJONER


- Lys spekter 1 til 100 000 LUX
- Enkel montering
- Enkel tilkobling til routersystemer

TEKNISKE DATA

DALI strømforbruk: 10 mA
Omgivelses temperatur: -35...75°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10...70°C
IP grad: IP65
Vekt: 250g
Montering: Vegg eller tak
Lys infallsvinkel: Når montert vertikalt: 85 ° fra vertikalt;
Horisontalt: 360 °
Lys spekter: 1 til 100 000 lux
System: Helvar DIGIDIM
Software: Helvar Designer
DALI adresser: 1



MÅLTEGNING

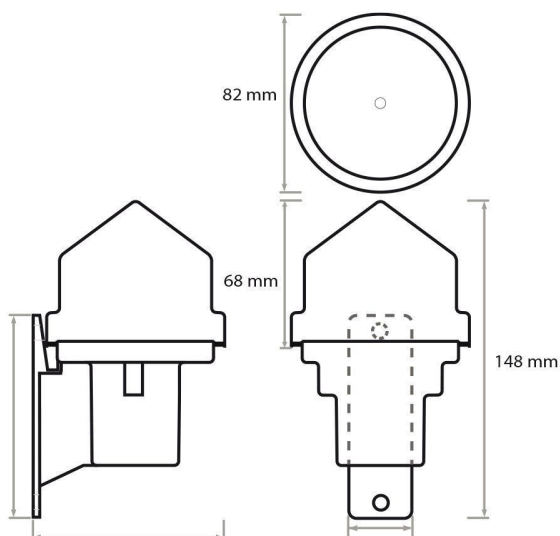

KOBLINGSSKJEMA

Terminal	Funksjon
N (DA+)	DALI +
LO (DA -)	DALI -
L	Ikke koble til

