


ELEKTRONISK REAKTOR FOR METALLHALOGEN/HI

220-240 V AC, 50-60 Hz


- Elektronisk reaktor for selvstendig bruk, klasse 1
- Øker levetiden med opp til 50 %
- 10-20% lavere energiforbruk
- Bortkobling av defekt eller gammel lyskilde
- Ettertenning av lyskilde reduseres opp til 30 %
- Beskyttet mot overspenning
- Beskyttelsesklasse IP20



MÅLTEGNING

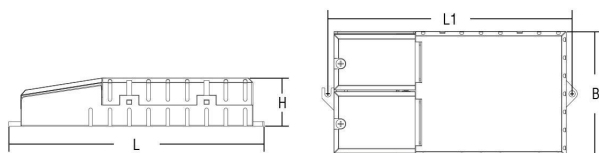

KOBLINGSSKJEMA

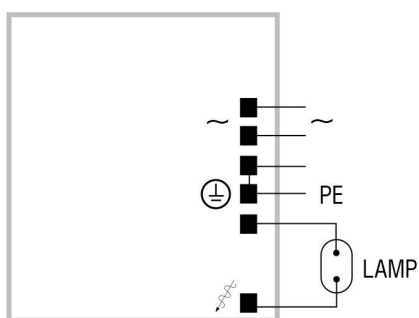

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	KV	ta (°C)	tc (°C)	Vekt (g)	Lengde mm	Lengde 1 (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)
35 321 40	EPC 35/2	35	5	-20+65	75	260	170.5	163.0	83	32.0
35 321 41	EPC 70/2	70	5	-20+65	75	260	170.5	163.0	83	32.0