


Cimi

Slank T5-baderomsarmatur for veggmontering med opal avskjerming

- Jevn og behagelig belysning uten blendende skarpt lys ved montering over spei
- IP44-klassifisert strømuttak med lokk
- Varianter med PIR bevegelsessensor kan tilkobles en ytterligere armatur eller en avtrekksvifte i et "master/slave"-system
- Enkel installasjon med to skruer og ulike muligheter for kabelinnføring



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

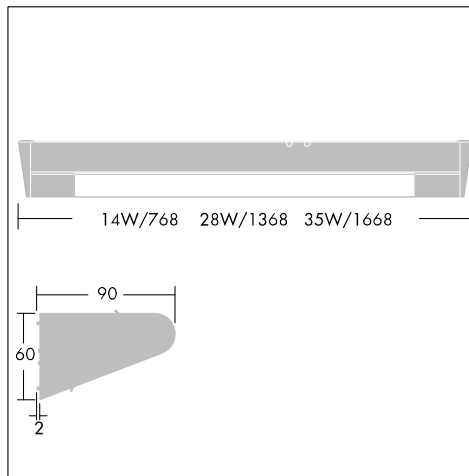

Material/Finish

Armatur: ekstrudert aluminium, hvit eller grå finish

Avskjerming: opal polykarbonat

Endestykker: støpt aluminium, hvit eller grå finish

Installering/montering

Egnet for overflatemontering. To innføringshull Ø19 mm på armaturens bakside, samt svekkede hull Ø12 mm i begge endestykkene. Koblingsklemme 4 x 2 x 2,5 mm². Varianter med dimming har to koblingsklemmer 4 x 2 x 2,5 mm².