

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)


[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet



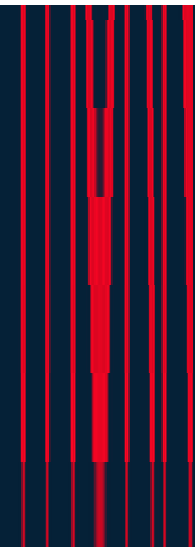

Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Downlight

Utenpåliggende og  
nedhengte armaturer

Diffusor

Equaline Mini

IQ Wave SP

Prisma

Glacier II

Punch

Lyric Deco

Systemarmaturer

Innfelte armaturer

Veggarmaturer

Bord- og gulvarmaturer

Industribelysning

Sportsbelysning


# IQ Wave SP / IQ SURF S LED2600-830 HF

96629266 / 3309708


## ▼ Produktblad

En lett, Utenpåliggende montering LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP40, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat (Tpa) med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Med 3000K LED

Mål: 1140 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 22 W  
Lysutbytte fra armatur: 2450 lm  
Armatureffektivitet: 111 lm/W  
Vekt: 4 kg



Lampeposisjon: STD - standard  
Lyskilde: LED  
Lysutbytte fra armatur\*: 2450 lm  
Armatureffektivitet\*: 111 lm/W  
Lyskildeeffekt: 111 lm/W  
Ra min.: 80  
Forkobling:  
1 x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC lp  
EXC  
Motsvarende fargetemperatur: 3000 Kelvin  
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3  
Rated median useful life\*: L90 50000h at 25°C  
Luminaire input power\*: 22 W Effektfaktor = 0,92  
Dimming: FO  
Vedlikeholdskategori: C - Lukket toppreflektor



## Last ned

- ☐ Bilde (.jpg)
- ☐ Produktbeskrivelse (.txt)
- ☐ Brosjyre 1 (.pdf)
- ☐ Brosjyre 2 (.pdf)
- ☐ Fotometrisk LDT (.ldt)
- ☐ Fotometrisk IES (.ies)
- ☐ Overfør til ecoCALC, VIVALDI, DALEC or HILITE (.zpf)
- ☐ Overfør til DALux (.uld)
- ☐ Overfør til Relux (.rolf)
- ☐ Dataark (.pdf)
- ☐ Fotometrisk dataark (.pdf)
- ☐ Kombinert dataark (.pdf)
- ☐ Effektbryterdata (.pdf)
- ☐ CE - Erklæring av samsvar (.pdf)
- ☐ 2D CAD tegning (.dwg)
- ☐ 3D-modell CAD (.dwg)
- ☐ Måltegning (.wmf)
- ☐ Monteringsveiledning (.pdf)
- ☐ Vedlikehold og demontering (.pdf)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP



650°C IK05 IP40



|                                  |
|----------------------------------|
| Utendørsbelysning                |
| Lysstyringssystemer og<br>nødlys |
| Installatørens valg              |

$$T_{a-20} \quad T_{p(a)} \\ +25$$

- 
- 
- Lysfordeling
- 
- CalcExpress