

FRONTLINE LED+ IP34

EGENSKAPER

Frontline LED+ er en svært energieffektiv LED armatur for belysning av skilter, fasader, entreer og lignende. Frontline LED+ finnes i standardlengder opptil 3360mm og tilpasset lengder opp til ca 4000mm. Egnet for skilt med opptil 4m høyde.

HOVEDFUNKSJONER


- Energieffektiv LED armatur
- Hvit pulverlakkert aluminiumsprofil.
- Avstandsstykkene i stål.
- Kabelnipler på baksiden.
- Intern viderekobling, 1.5mm²

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 230V, 50Hz
- Effekt: 11W - 76W
- Lengde: 480mm - 3360mm (opptil ca 4000mm på forespørsel)
- Driftstemperatur: -25~70°C
- Levertid: 50,000t L70
- LED type: Osram, 12°x67° linse, IP67
- Fargetemperatur: 4000K (3000K og 6500K på forespørsel)
- Fargegjengivelse: Ra > 80
- Lysutbytte: 67lm/w
- Spredningsvinkel: 155°
- Beskyttelsesklasse LED: IP66
- Farge: Hvit som standard kan leveres som sort halvmatt.
- Annet: Dimbar utførelse på forespørsel.




MÅLTEGNING


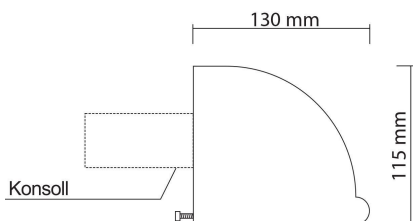


MONTERINGSANVISNING



Fast konsoll:




Justerbar konsoll:




① Fest brakettene til veggen.
(Festefesteskrue er ikke inkludert).



② Monter armaturen på konsollene
ved hjelp av skruene i armatur sporet.



SKILTHØYDE - VALG AV KONSOLL

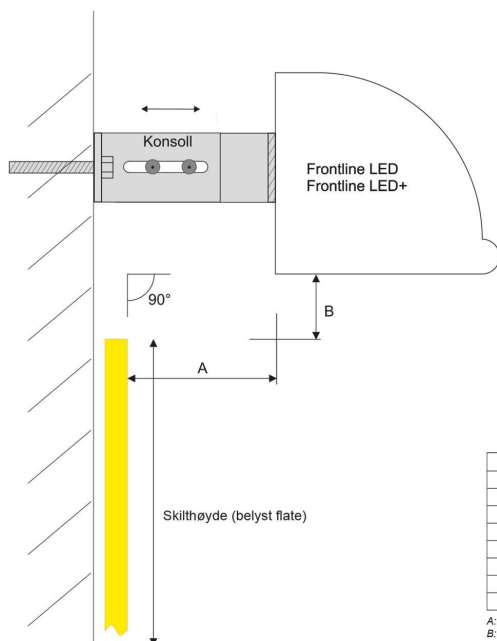

Høyde (m)	A (mm)	B (mm)	Armatur
0,5	60	40	Frontline LED
1,0	80	50	Frontline LED
1,5	130	70	Frontline LED
2,0	160	90	Frontline LED/LED+
2,5	200	110	Frontline LED+
3,0	250	140	Frontline LED+
3,5	250	140	Frontline LED+
4,0	250	140	Frontline LED+

A: Avstand mellom belyste flate og bakkant av armatur
B: Avstand mellom belyste flate og underkant av armatur

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen	Mål (LxBxH)	Fargetemp.	RA-index	IP-klasse
33 951 62	Frontline LED+ 3M 480mm 11W	11W	720lm	480x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 63	Frontline LED+ 4M 640mm 15W	15W	960lm	640x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 64	Frontline LED+ 5M 800mm 18W	18W	1200lm	800x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 65	Frontline LED+ 6M 960mm 22W	22W	1440lm	960x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 66	Frontline LED+ 7M 1120mm 26W	26W	1680lm	1120x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 67	Frontline LED+ 8M 1280mm 29W	29W	1920lm	1280x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 68	Frontline LED+ 9M 1440mm 33W	33W	2160lm	1440x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 70	Frontline LED+ 10M 1600mm 36W	36W	2400lm	1600x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 71	Frontline LED+ 11M 1760mm 40W	40W	2640lm	1760x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 72	Frontline LED+ 12M 1920mm 44W	44W	2880lm	1920x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 73	Frontline LED+ 13M 2080mm 47W	47W	3120lm	2080x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 74	Frontline LED+ 14M 2240mm 51W	51W	3360lm	2240x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 75	Frontline LED+ 15M 2400mm 54W	54W	3600lm	2400x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 76	Frontline LED+ 16M 2560mm 58W	58W	3840lm	2560x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 77	Frontline LED+ 17M 2720mm 62W	62W	4080lm	2720x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 78	Frontline LED+ 18M 2880mm 65W	65W	4320lm	2880x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 80	Frontline LED+ 19M 3040mm 69W	69W	4560lm	3040x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 81	Frontline LED+ 20M 3200mm 72W	72W	4800lm	3200x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 82	Frontline LED+ 21M 3360mm 76W	76W	5040lm	3360x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 950 95	Frontline Konsoll 60 mm						
33 950 96	Frontline Konsoll 80-100 mm Justerbar						
33 950 97	Frontline Konsoll 100-140 mm Justerbar						
33 950 98	Frontline Konsoll 140-200 mm Justerbar						
33 950 99	Frontline Konsoll 200-270 mm Justerbar						