

LED DRIVER 30W 24V (LL1X30-E-CV24)

El-nr: 6600557

30W LED driver som leveres med overspenningsvern, temperaturskyttelse, kortslutningssikring og automatisk restart. Kan belastes med inntil 30W/24V Maks lengde til led er 5m. Trafoen er dobbelt isolert.

HOVEDFUNKSJONER

- Sikret mot drift uten belastning og kortslutning
- Overspenningsbeskyttelse
- 24V konstant spenning
- Maks 30W last
- Høy effektivitet 0.88
- Egent for Klasse I, Klasse II og SELV armaturer
- Dobbeltisolert kabinett
- Egnet for bruk med DALI Dimmermodul 12/24V 5A 6600554 for dimbare løsninger



TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198 - 264 VAC
- Maks spenning(mains) ved full belastning: 0.4A
- Power Factor: 0.95
- Effekt 0-30W
- Input effekt, uten last: 0.5 W

LOAD OUTPUT

- Utgangsspenning (U-OUT): 24V
- Maks ut spenning(I-OUT): 1.25A
- Maks ut effekt: 30W
- Effektivitet ved full last: 0.88


DRIFTSFORHOLD OG KARAKTERISTIKKER

- Maks temperatur ved tc point: 80 °C
- Omgivelsestemperatur: -15 til +45°C
- Lagrings temperatur: -40 til +80°C
- Maks relativ fuktighet: Ikke kondenserende
- Levetid: 30 000h ved TC maks
- Godkjenninger: EN 55015, EN 61347, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- ENEC, CE, og SELV merket

TILKOBLING OG MEKANISK DATA

- Vekt: 150 g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm²
- Kabel type: Entrådet eller flertrådet
- Maks lengde fra driver til LED: 5m

MÅLTEGNING

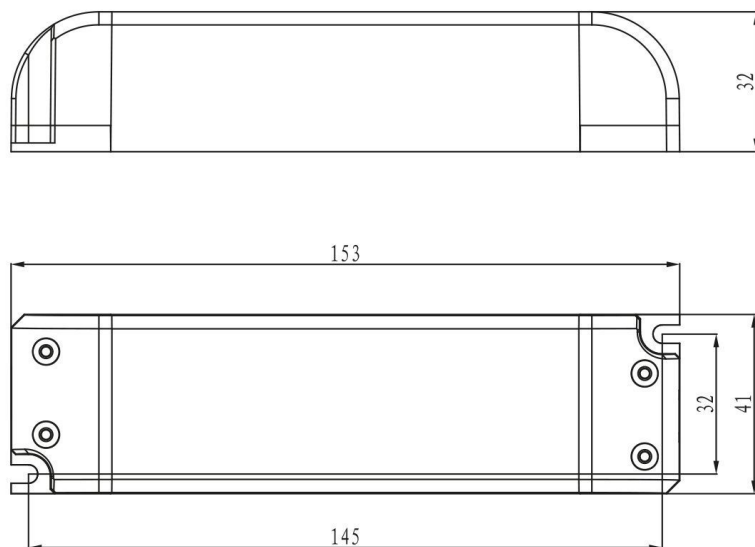

KOBLINGSSKJEMA

