

LED DRIVER POWERDRIVE 561A 50W DIMBAR DMX/RDM

El-nr: 6651122

EGENSKAPER

Powerdrive 561 er en konstantsstrøm LED driver som er DMX/

RDM kompatibel med fire LED- utganger. Rettet mot et bredt spekter av full farge med dynamiske LED-belysnings programmer.

Powerdrive's dynamiske respons kan være innstilt til å passe alt fra eksepsjonelt myke farge-skift til fartsfylt video i eks. underholdning.



HOVEDFUNKSJONER

- Power factor: > 0,9
- DMX / RDM og LedSync kompatibel
- Hybrid HydraDrive: effektiv, myk og flimmerfri dimming
- Dimmespekter: 100% til 0%, kan settes til linear eller logarithmic dimmekurve
- Høy effektivitet over et bredt strøm og spenningsområde: 89% ved full belastning, $\geq$ 85% over 67% belastning
- Maksimum (rangert) strøm tilgjengelig over store LED spenning (30-55V) og LED strømområde (200-1,050mA)
- LEDcode / NTC grensesnitt for robust termisk styring
- Programmerbar med TOOLbox og FluxTool programvare via DMX / LedSync


TEKNISKE DATA

- Input voltage DC: 120-277VAC
- Input current; 0.7A max, irrespective of PSU voltage
- Output voltage: 12-28V
- Output strøm: 200mA-1050mA (for hver LED utgang separat)
- Effekt 0-50W
- Stand-by effekt: <0.5W
- Vekt: 372g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: 50 000h ved +50°C eller lavere
- Godkjenninger: CE, EN 61347, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 55015, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61547


TILKOBLING

- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm2

MÅLTEGNING

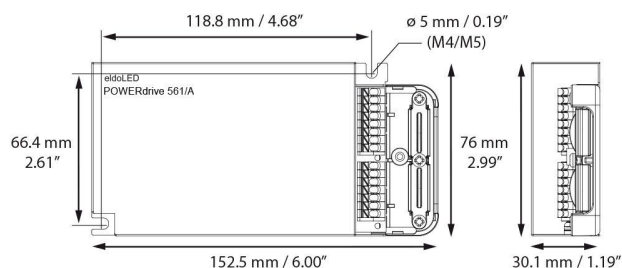

KOBLINGSSKJEMA

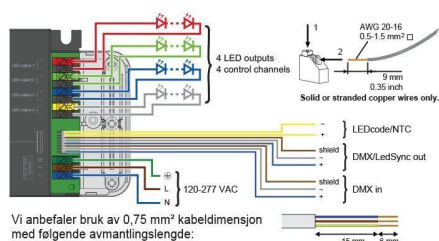

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Spenning (V)	Strøm ut (mA)	Ta°C	Tc°C	Power factor
66 511 22	POWERDRIVE 561A	50W maks	55V maks	200-1050mA	-20 +50°C	85°C	>0.90