


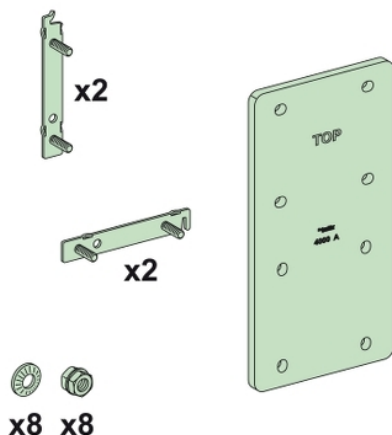

### Teknisk informasjon

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Serie                        | Linergy                                       |
| Produktspekter               | Linergy                                       |
| Produkt eller type komponent | Forbindelse                                   |
| Produktnavn                  | Linergy LGYE                                  |
| Product name                 | Prisma P kapsling<br>Linergy LGYE samleskinne |
| Tilgjengelig utstyr          | Festeramme<br>Festelementer                   |
| Standarder                   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                    |

### Komplementær

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | Linergy samleskinne                            |
| Installert utstyr         | Forbindelse: samleskinne Vertikal installasjon |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 4000 A                                         |
| [In] merkestrøm           | 4000 A                                         |
| Høyde                     | 290 mm                                         |
| Bredde                    | 150 mm                                         |
| Dybde                     | 4 mm                                           |
| Vekt                      | 4,26 kg                                        |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                       |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 4,26 kg   |
| Forpakning 1 høyde          | 4 cm      |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 29 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | S02       |
| Antall enheter forpakning 2 | 2         |
| Forpakning 2 vekt           | 8,85 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm     |
| Enhetstype forpakning 3     | P12       |
| Antall enheter forpakning 3 | 24        |
| Forpakning 3 vekt           | 102,24 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 47 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                             |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                            |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|