


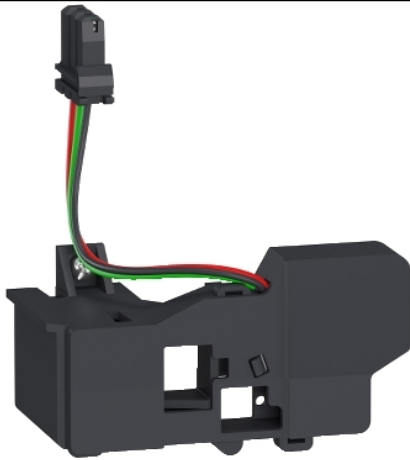

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	SDE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	1 NO/NC
Monteringsmetode	Fast
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	5 A
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC
Minimum belastning	100 mA at 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	7,3 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------