


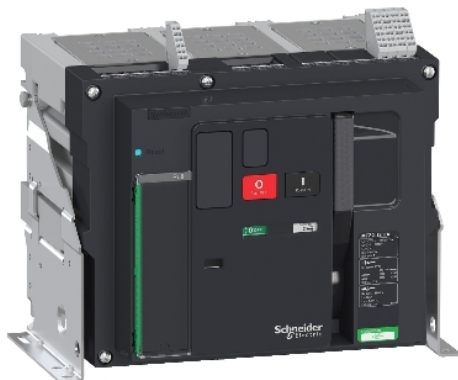

### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Serie                        | Masterpact            |
| Produkt eller type komponent | Lastbryter            |
| Applikasjon                  | Distribusjon          |
| Lastbryter navn              | Masterpact MTZ2 12 HA |
| Antall poler                 | 3P                    |
| Type nettverk                | AC                    |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz              |

### Komplementær

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                                    | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monteringsmetode                                | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 1250 A AC 50/60 Hz 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                 | 12 kV i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm        | 36 kA under 3 s i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>66 kA under 1 s i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                               |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 145 kA peak 220...690 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Driftskategori                                  | AC-23A<br>AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bryteevne                                       | 66 kA Icu på 220...690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ics] service bryteevne                         | 66 kA på 220...690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                              |
| Performance level                               | HA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Synlig brudd                                    | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid                                | 25000 sykluser with periodic preventive maintenance i samsvar med EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                           |
| Elektrisk levetid                               | AC-23A: 10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>AC-23A: 10000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane                              | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Høyde                                           | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bredde                                          | 422 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dybde                                           | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Miljø

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vekt                             | 50 kg                            |
| Standarder                       | EN/IEC 60947-3                   |
| Produktsertifikater              | IECEE CB Scheme                  |
| IP-grad                          | IP30                             |
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                      |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 47,27 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 29,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 30,5 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 37,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| PVC-fri                    | Ja                                           |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|