


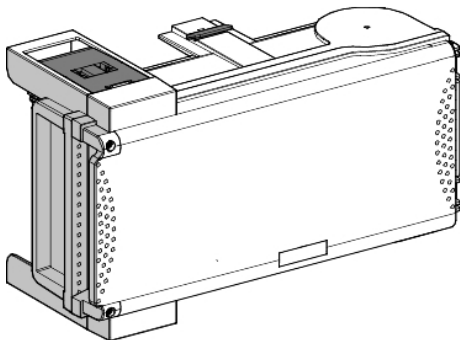

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Empty tap-off unit
Produktkompatibilitet	KS
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A på 35 °C
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Døråpning størrelse	432.5 mm
Dørhengsling	Høyre
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale kropp	Plast
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	356 mm
Dybde	103 mm
Høyde	202 mm
Vekt	2,2 kg

Miljø

Jordingssystem	TT - kapslet strømskinne TN-S - kapslet strømskinne TN-C - kapslet strømskinne IT - kapslet strømskinne TT - enhet for uttak TN-S - enhet for uttak IT - enhet for uttak
----------------	--

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,73 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	20,3 cm
Forpakning 1 lengde	35,7 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	38

Forpakning 2 vekt	94 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------