


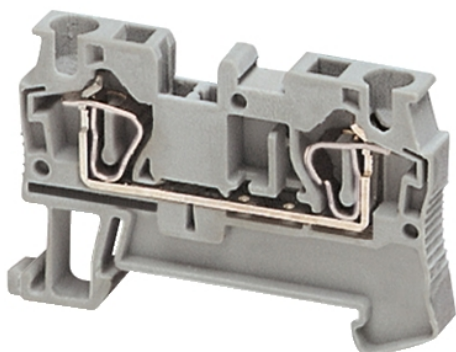

### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Linergy             |
| Produktnavn                     | Linergy TR          |
| Produkt eller type komponent    | Tilkoplingsblokk    |
| Kortnavn utstyr                 | TRR                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Tilkoblingsklemme type          | Gjennomgang         |
| Klemme nivå                     | 1                   |
| Monteringsmetode                | Klips på            |
| Nominelt tverrsnitt             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Lengde                          | 56 mm               |
| Farge                           | Orange              |
| Antall pr. sett                 | Sett å 50           |

### Komplementær

|                         |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 6,2 mm                                                                                                                                                                |
| Høyde                   | 36,5 mm                                                                                                                                                               |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x fjærklemmer: oppstrøms<br>1 x fjærklemmer: nedstrøms                                                                                                              |
| Number of connections   | 2                                                                                                                                                                     |
| Posisjon for tilkopling | Topp                                                                                                                                                                  |
| Antall måleinganger     | 2                                                                                                                                                                     |
| Kabeltverrsnitt         | 0,08...4 Mm <sup>2</sup> , solid uten<br>0,08...4 Mm <sup>2</sup> , fleksibel uten<br>0,08...6 Mm <sup>2</sup> , solid med<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , fleksibel med |
| Avmantlings lengde      | 10 mm                                                                                                                                                                 |
| Verktøy type            | Tilkopling: flat skrutrekker<br>Frakobling: flat skrutrekker                                                                                                          |
| [Ue] merkespenning      | 600 V CSA<br>800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus                                                                                                      |
| [In] merkestrøm         | 32 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>30 A CSA<br>30 A cURus                                                                                                         |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset<br>Kopperlegering: connector and screw<br>Kopperlegering: felles forbindelse<br>Chromium-nickel steel: spring                           |
| Dielectric loss         | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                                                                                    |
| Dielektrisk konstant    | 3,7 ved 1 MHz                                                                                                                                                         |
| Resistivity             | 10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                                                                           |
| Surface resistance      | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                                                                                 |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30                                                                           |
| Flammehemming           | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                                                                                               |
| Vekt                    | 6,5 g                                                                                                                                                                 |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med        | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Produktkompatibilitet | Spesialkapsling                                                                          |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | GL<br>EAC<br>ATEX<br>CURus<br>VDE<br>LR<br>CSA<br>DNV<br>IEC-Ex                   |
| Dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 8 g       |
| Forpakning 1 høyde          | 4,7 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 7 cm      |
| Forpakning 1 lengde         | 32 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 50        |
| Forpakning 2 vekt           | 436 g     |
| Forpakning 2 høyde          | 4,7 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 7 cm      |
| Forpakning 2 lengde         | 32 cm     |
| Enhetstype forpakning 3     | S03       |
| Antall enheter forpakning 3 | 1200      |
| Forpakning 3 vekt           | 10,996 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                         |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                          |

Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|