

FDV-dokument strekkfast skjøtemuffe

Produkt Strekkfast skjøtemuffe.

Produsent Plassim Fittings Ltd, 19100 Kibbutz Merhavia, Israel.

Anvendelse Skjøting av fiberkabelrør.

Tekniske data

Dimensjoner:	25, 32, 40 og 50 mm
Materiale:	Hoveddel og mutter: Polypropylen co-polymer (PP) Låsering: Polyacetal Pakning (D-ring): NBR
Farge:	Svart

Sertifisering NS-EN 712, 713, 715 og 911.
NKB Produktregler 18.
SINTEF Produktsertifikat.

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
Reservedeler	Skadet rør eller rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.

Pipelife Norge AS

Monteringsanvisning

16-75mm

1) Røret grades i enden




2) Mutteren skrues ut,
skal ikke løses helt av



3) Innstikkslengden merkes på røret



4) Røret føres inn til stoppekanten,
forbi D-ringen.
Merket på røret kommer
helt opp mot mutteren

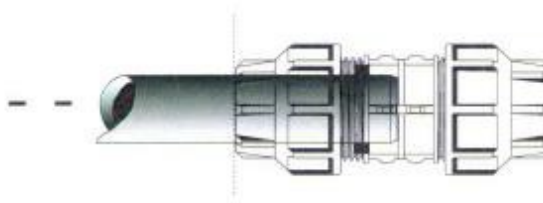

5) Mutteren trekkes til

