

FRONTLINE LED IP34

EGENSKAPER

Frontline LED er en svært energieffektiv LED armatur for belysning av skilter, fasader, entreer og lignende.

Frontline LED finnes i standardlengder opptil 3360mm og tilpasset lengder opp til ca 2000mm. Egnet for skilt med opptil 2m høyde.

HOVEDFUNKSJONER


- Energieffektiv LED armatur
- Hvit pulverlakkert aluminiumsprofil.
- Avstandsstykkene i stål.
- Kabelnipler på baksiden.
- Intern viderekobling, 1.5mm²

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 230V, 50Hz
- Effekt: 8W - 51W
- Lengde: 480mm - 3360mm (opptil ca 4000mm på forespørsel)
- Driftstemperatur: -25~70°C
- Levetid: 50,000t L70
- LED type: Osram, 12°x67° linse, IP67
- Fargetemperatur: 4000K (3000K og 6500K på forespørsel)
- Fargegjengivelse: Ra > 80
- Lysutbytte: 67lm/w
- Spredningsvinkel: 155°
- Beskyttelsesklasse LED: IP66
- Farge: Hvit som standard kan leveres som sort halvmatt.
- Annet: Dimbar utførelse på forespørsel.




MÅLTEGNING


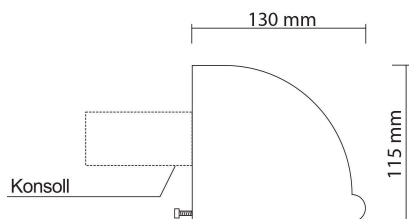


MONTERINGSANVISNING



Fast konsoll:




Justerbar konsoll:




① Fest brakettene til veggen.
(Festefesteskrue er ikke inkludert).



② Monter armaturen på konsollene
ved hjelp av skruene i armatur sporet.



SKILTHØYDE - VALG AV KONSOLL

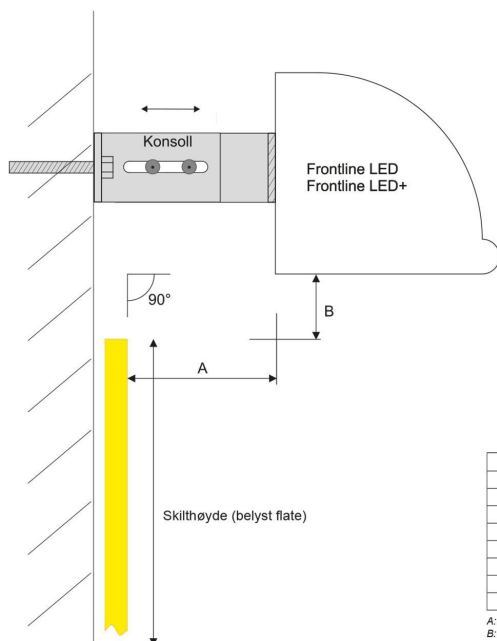

Høyde (m)	A (mm)	B (mm)	Armatur
0,5	60	40	Frontline LED
1,0	80	50	Frontline LED
1,5	130	70	Frontline LED
2,0	160	90	Frontline LED/LED+
2,5	200	110	Frontline LED+
3,0	250	140	Frontline LED+
3,5	250	140	Frontline LED+
4,0	250	140	Frontline LED+

A: Avstand mellom belyst flate og bakkant av armatur
B: Avstand mellom belyst flate og underkant av armatur

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Lumen	Mål (LxBxH)	Farge temp	RA-index	IP-klasse
33 951 50	Frontline LED 2M 480mm 8W	8W	480lm	480x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 51	Frontline LED 3M 720mm 11W	11W	720lm	720x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 52	Frontline LED 5M 1200mm 18W	18W	1200lm	1170x173x172mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 53	Frontline LED 6M 1440mm 22W	22W	1440lm	1440x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 54	Frontline LED 7M 1680mm 26W	26W	1680lm	1680x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 55	Frontline LED 8M 1920mm 29W	29W	1920lm	1920x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 56	Frontline LED 9M 2160mm 33W	33W	2160lm	2160x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 57	Frontline LED 10M 2400mm 36W	36W	2400lm	2400x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 58	Frontline LED 11M 2640mm 40W	40W	2640lm	2640x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 59	Frontline LED 12M 2880mm 44W	44W	2880lm	2880x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 60	Frontline LED 13M 3120mm 47W	47W	3120lm	3120x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 951 61	Frontline LED 14M 3360mm 51W	51W	3360lm	3360x130x115mm	4000K	RA>80	IP34
33 950 95	Frontline Konsoll 60 mm						
33 950 96	Frontline Konsoll 80-100 mm Justerbar						
33 950 97	Frontline Konsoll 100-140 mm Justerbar						
33 950 98	Frontline Konsoll 140-200 mm Justerbar						
33 950 99	Frontline Konsoll 200-270 mm Justerbar						