

LED DRIVER SOLODRIVE 360A 30W DIMBAR DALI

El-nr: 6651139

EGENSKAPER

SOLOdrive 360A 30W DALI er en LED driver som fungerer like godt i små «standalone» DALI anlegg som større krevende anlegg. Dimmingen er vakker og trinnløs hele veien ned til 0%. LED utgangen gir mulighet for å kjøre 30W effekt knyttet til én enkelt utgang, utgangen kan programmeres via PC/Mac og settes til 200- 1050mA. LEDcode gir enkel forlengelse av funksjonene i SOLOdrive satt med tid, bevegelse og lysstyrkebasert intelligens.



HOVEDFUNKSJONER

- Power factor: > 0.90 ved full belastning
- Fullt DALI kompatibel : EN 62386-101/102/207
- Hybrid HydraDrive: effektiv, jevn og flimmerfri dimming
- Dimmespekter 100%-0%, kan settes til linear eller logarithmic dimmekurve
- NTC interface for robust termisk kontroll
- LEDcode: programmerbart brukergrensesnitt for styring av: strøm, NTC temperatur, dimmekurve, sensorstyring og min nivå ved dimming. Dette programmeres via Toolbox PRO for PC/MAC
- Leveres med strekkavlastning


TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 120-250VAC, 50-60Hz (ENEC godkjent)
- 120-277VAC, 50-60Hz (UL godkjent)
- 120-250VDC, 50-60Hz
- Inngangsstrøm: 0.35A maks
- Effekt 0-30W
- Stand-by effekt: <0.5W
- Vekt: 225g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: 50 000h ved +50°C eller lavere
- Godkjenninger: CE, EN 61347-1 / -2-7 / -2-13, EN 62384, EN 55015, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61547, EN 62386-101 / 102 / 207

TILKOBLING

- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm²
- Avmantlingslengde: 9mm

MÅLTEGNING

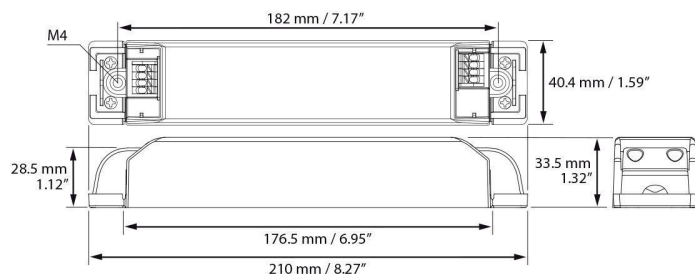

KOBLINGSSKJEMA



DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Spennning (V)	Strøm ut (mA)	Ta°C	Tc°C	Power factor
66 511 39	SOLODRIVE 360A	30W maks	55V maks	200-1050mA	-20 +80°C	90°C	>0.90