


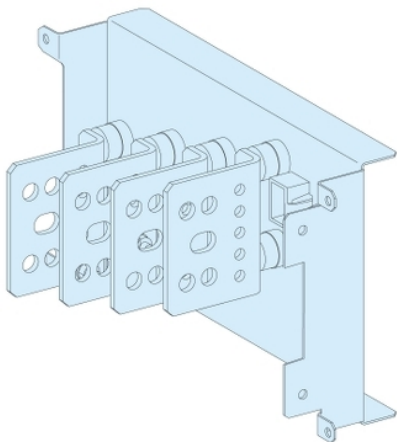

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrsilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp horisontal installasjon

[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Høyde	200 mm
Vekt	3,56 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,57 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	26,5 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	45
Forpakning 2 vekt	160,2 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------