


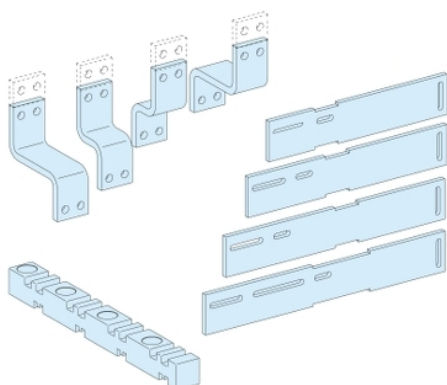

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT06...10 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: kipp Vertikal installasjon Masterpact: uttrekkbar NT12 - kontroll: motormekanisme Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1250 A
[In] merkestrøm	1250 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Vekt	7,42 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 18 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS1250 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 13

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,21 kg
Forpakning 1 høyde	12,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm

Forpakning 1 lengde	54 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	56
Forpakning 2 vekt	415,52 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------