


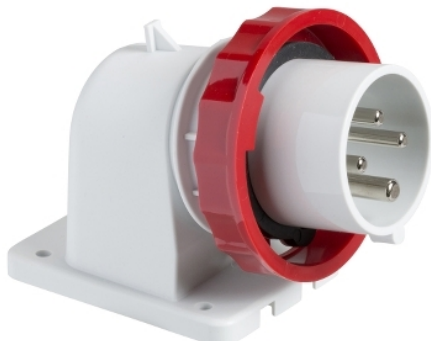

Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Plug with phase inverter
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Monteringsmetode	Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form	90° vinklet
[In] merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	1...4 mm ²
Kabelens ytre diameter	8...15 mm
Vekt	0,22 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Høyde	124 mm
Bredde	65 mm
Dybde	85 mm
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	EN 60309-1 EN 60309-2
Driftshøyde	2000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	148 g
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	21 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	860 g
Forpakning 2 høyde	9,5 cm
Forpakning 2 bredde	21 cm

Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	3,927 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------