


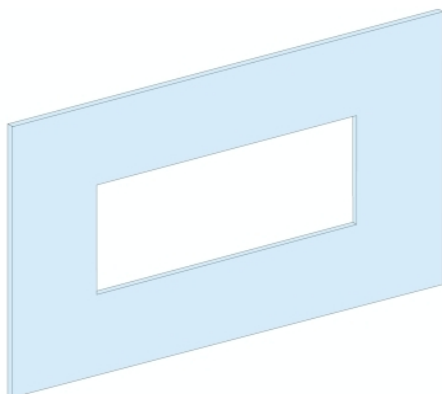

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,76 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	770 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	7,92 kg
Forpakning 2 høyde	17 cm
Forpakning 2 bredde	27 cm
Forpakning 2 lengde	53 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	30
Forpakning 3 vekt	23,76 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------