


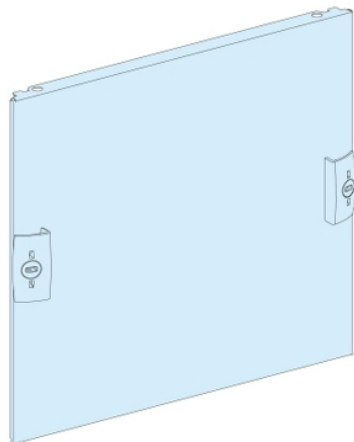

### Teknisk informasjon

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Serie                           | Prisma                |
| Produktspekter                  | Prisma G<br>Prisma P  |
| Produkt eller type komponent    | Front plate           |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør |
| Type frontplate                 | Flat                  |

### Komplementær

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Posisjon for tilkobling  | Direkte/bolt tilkobling                                             |
| Antall vertikale moduler | 3                                                                   |
| Standarder               | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Produktsertifikater      | ASEFA                                                               |
| Materiale                | Stål                                                                |
| Type overflate           | Glatt<br>Matt                                                       |
| Overflatebeskyttelse     | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Høyde                    | 150 mm                                                              |
| Bredde                   | 250 mm                                                              |
| Vekt                     | 0,38 kg                                                             |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                                                            |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 360 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 1,6 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 15,5 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 26 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1       |
| Antall enheter forpakning 2 | 10        |
| Forpakning 2 vekt           | 3,85 kg   |
| Forpakning 2 høyde          | 16,6 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 17,7 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 27,6 cm   |
| Enhetstype forpakning 3     | P12       |
| Antall enheter forpakning 3 | 320       |
| Forpakning 3 vekt           | 149,76 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 48 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                    |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|