


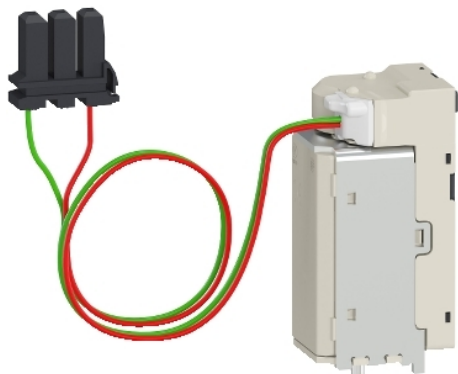

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Standard
[Un] voltage power supply	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Threshold tripping voltage	0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,163 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------