


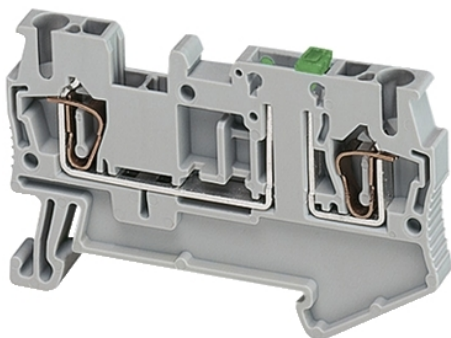

### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Serie                        | Linergy             |
| Produktnavn                  | Linergy TR          |
| Produkt eller type komponent | Tilkoblingsblokk    |
| Kortnavn utstyr              | TRR                 |
| Tilkoblingsklemme type       | Blad frakobling     |
| Klemme nivå                  | 1                   |
| Monteringsmetode             | Klips på            |
| Nominelt tverrsnitt          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Lengde                       | 60,5 mm             |
| Farge                        | Orange              |
| Antall pr. sett              | Sett á 50           |

### Komplementær

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 5,2 mm                                                                                      |
| Høyde                   | 36,5 mm                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x fjærklemmer: oppstrøms<br>1 x fjærklemmer: nedstrøms                                    |
| Number of connections   | 2                                                                                           |
| Posisjon for tilkopling | Topp                                                                                        |
| Antall måleinganger     | 2                                                                                           |
| Kabeltverrsnitt         | 0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , fleksibel uten<br>0,8...4 mm <sup>2</sup> , solid              |
| Avmantlings lengde      | 10 mm                                                                                       |
| Verktøy type            | Frakobling: flat skrutrekker<br>Tilkopling: flat skrutrekker                                |
| [Ue] merkespenning      | 300 V CSA<br>400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus                             |
| [In] merkestrøm         | 20 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>16 A CSA<br>16 A cURus                               |
| Materiale               | Polyamid 6/6: isolasjonshuset                                                               |
| Dielectric loss         | 0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4          |
| Dielektrisk konstant    | 3,7 ved 1 MHz                                                                               |
| Resistivity             | 10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                 |
| Surface resistance      | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                       |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Flammehemming           | V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94                                                     |
| Vekt                    | 8 g                                                                                         |
| Kompatibel med          | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys    |
| Produktkompatibilitet   | Spesialkapsling                                                                             |

## Miljø

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater            | EAC<br>CSA<br>cURus                                                               |
| Dielektrisk styrke             | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 8 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 7 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 27 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|