

Master Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Det er fordi du ikke trenger å matche driverteknologi lenger: et unikt design gjør at Philips MASTER LEDtube Universal T8 passer direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er så enkel å betjene, og du trenger ikke lenger å jobbe med to typer rør! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Universal T8 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høy energibesparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	60000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lysstrøm (nom.)	2500 lm	lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	161,00 lm/W	Strømfaktor (nom)	0.9
Fargesamsvar	<6	Spennings (nom.)	220-240 V
Fargegjengivelse (nom)	80	Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
		Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

Master Value LEDtube Universal T8

Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----


Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	C
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

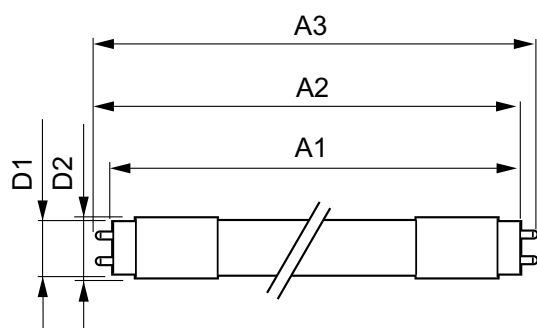

MasValUni 4ft 15.5W 2500lm 4000K

Fotometriske data

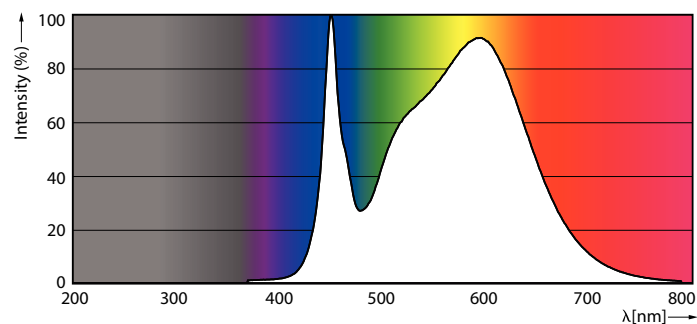


LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-POC

Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
--------------------------	--------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951431670600
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316706
Bestillingskode	31670600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002997102
Nettovekt (stykk)	0,215 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm



LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD

Master Value LEDtube Universal T8



Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 x T8 LED 15,5W (840) 2500lm
1 x 1200mm

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-GUL


Levetid

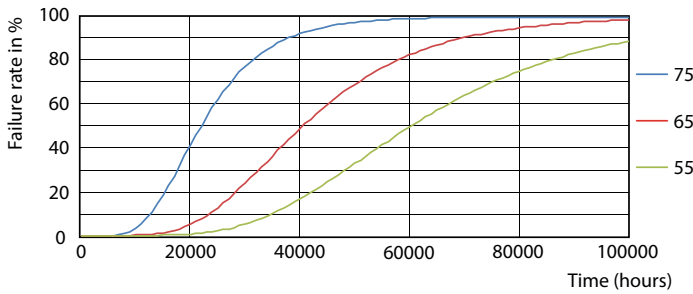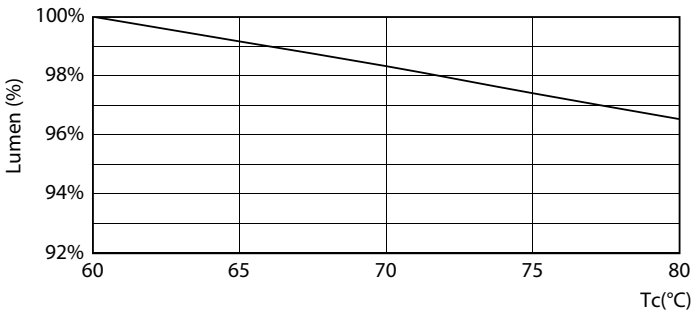

LEDtube MAS 1 15,5W 60K LumenVsTc-LMP

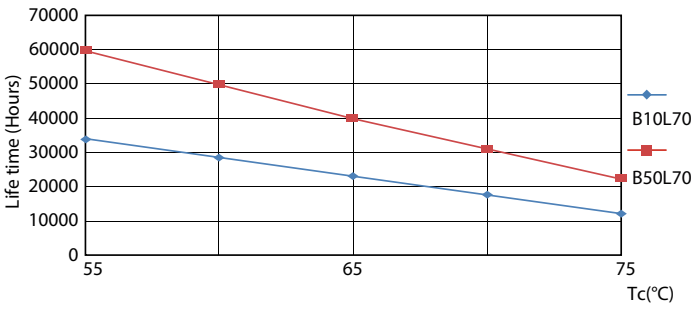

LEDtube MAS 1 15,5W 60K FailureRate-LED

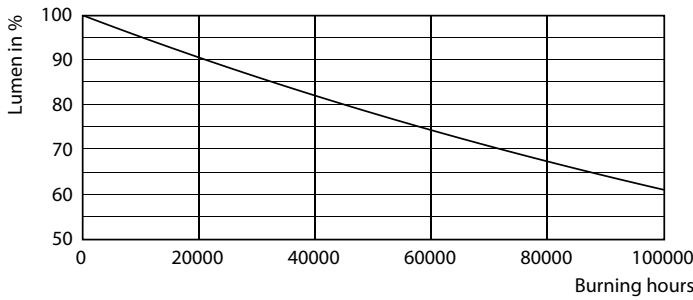


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LifetimeVsTc-LED

LEDtube_60K

Master Value LEDtube Universal T8

Levetid

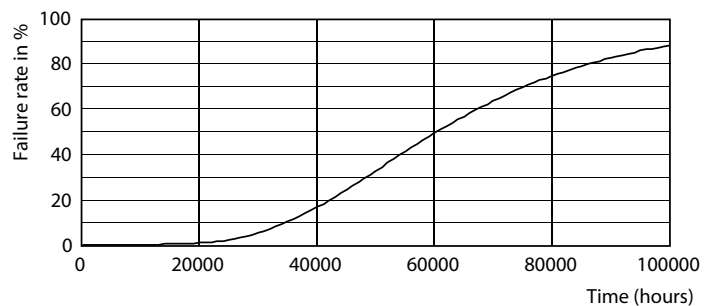

LEDtube_60K

