



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Strømfaktor (nom)		0.51
Lyskilde feste	E14 [E14]	Spenning (nom.)		220-240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Temperatur		
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		81 °C
Av/på-syklus.	50 000 X	Kontroller og dimming		
Teknisk belysning		Kan dimmes		No
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Mekanisk og innfatning		
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Lyspæreoverflate		Frostet
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Lyspæreform		B35 [B 35mm]
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Godkjenning og bruk		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	94,00 lm/W	Energieffektivitetsmerke (EEL)		F
Fargesamsvar	<6	Energiforbruk kWh/1000 t		5 kWh
Fargegjengivelse (nom)	80	Produktdata		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Fullstendig produktkode		871951431250000
Drift og elektrisk		Produktnavn for bestilling		CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	EAN/UPC – produkt		8719514312500
Power (Rated) (Nom)	5 W	Bestillingskode		31250000
lyskildestrøm (nom.)	44 mA	SAP-teller – antall per pakke		1
Effekten som tilsvarer	40 W			
Starttid (nom.)	0,5 s			
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s			

CorePro LEDcandle

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002968402
Nettvekt (stykk)	0,040 kg



Målskisse



Candle B35 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Fotometriske data

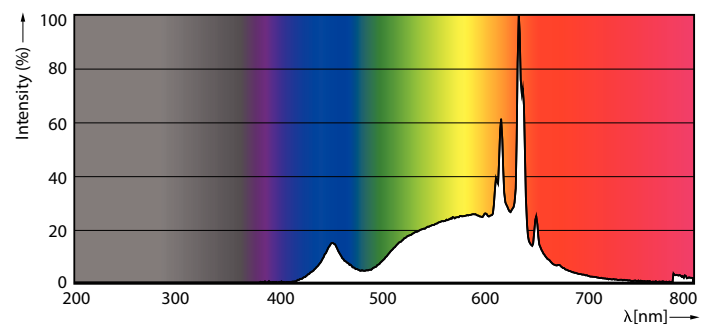

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827-GUL


LEDcandle CorePro 5W B35 E14 827 FR-POC




LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Levetid

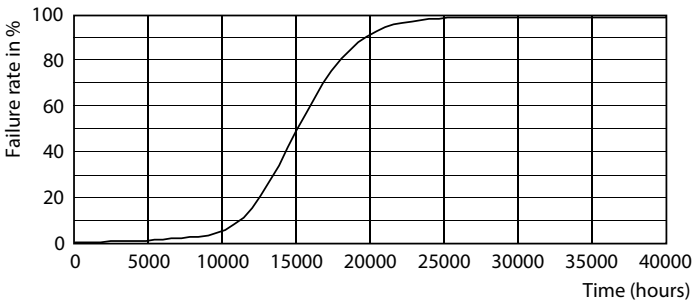

15K LED

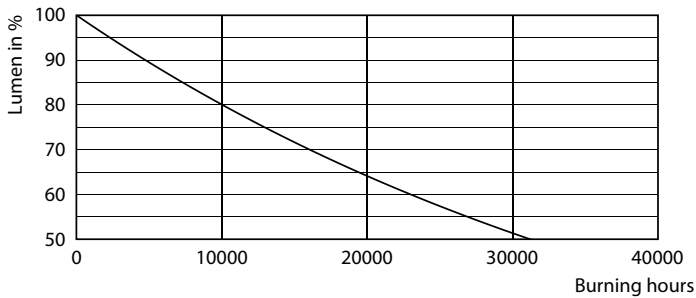

15K LMP

