



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL


MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskilde feste	E14 [E14]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	822-827 [justerbar varmhvit]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	26 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvarer	40 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,00 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargegjengivelse (nom)	80	Strømfaktor (nom)	0.9
		Spennning (nom.)	220-240 V


MASTER LEDcandle

Fotometriske data

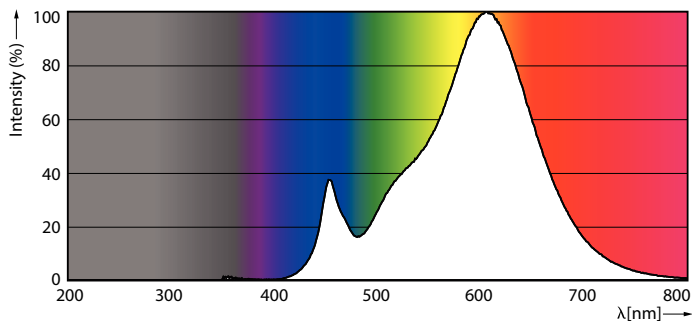


LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Levetid

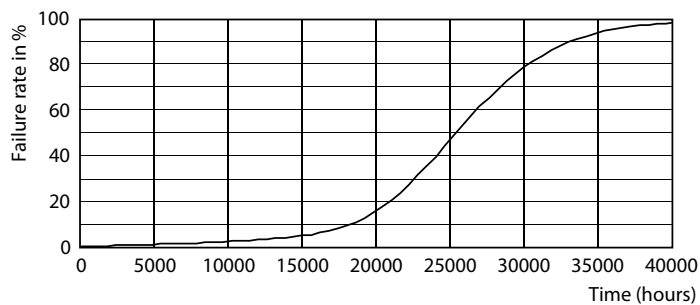

LEDspots LED 25K

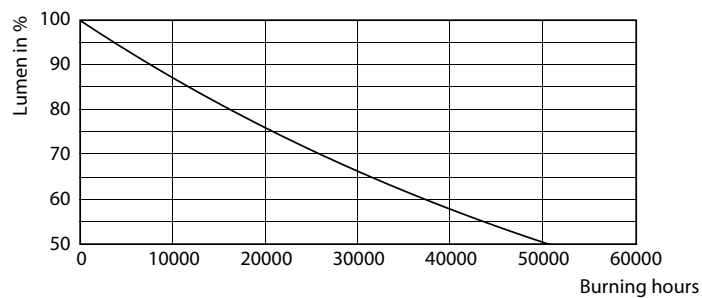

LEDspots LMP 25K

