

Master Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Det er fordi du ikke trenger å matche driverteknologi lenger: et unikt design gjør at Philips MASTER LEDtube Universal T8 passer direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er så enkel å betjene, og du trenger ikke lenger å jobbe med to typer rør! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Universal T8 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høy energibesparing og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	148,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

Master Value LEDtube Universal T8


Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

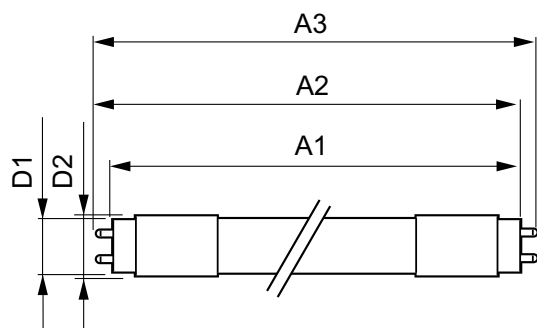

MasValUni 4ft 15.5W 2300lm 3000K


Fotometriske data

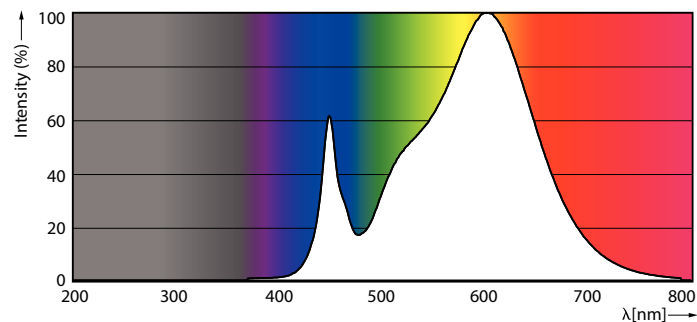

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-POC

Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431668300
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316683
Bestillingskode	31668300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002997002
Nettovekt (stykk)	0,215 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm	26 mm	28 mm	1199 mm	1205 mm	1213 mm
UO 15.5W830 T8					




General Uniform Lighting
Date of Revision: 01
Page 10

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm 830-GUL


Master Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data




LEDtube MAS 1 15,5W G13 2300lm-LDD


Levetid

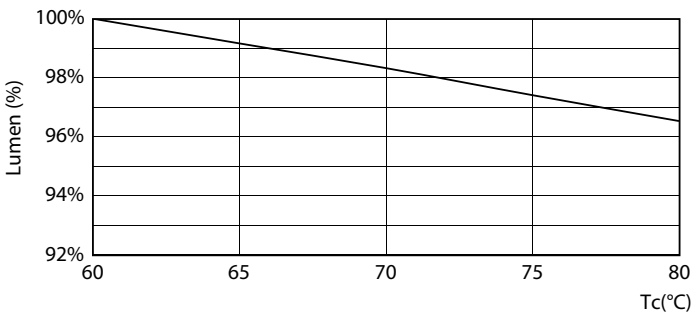


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LumenVsTc-LMP

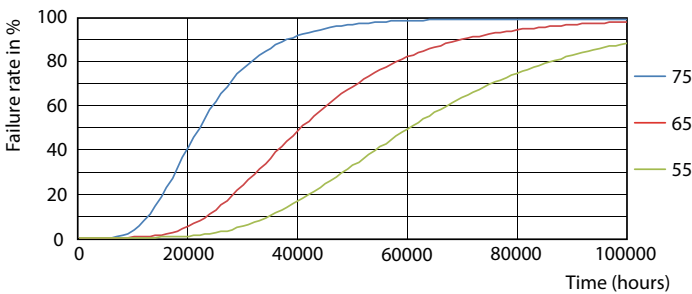

LEDtube MAS 1 15,5W 60K FailureRate-LED

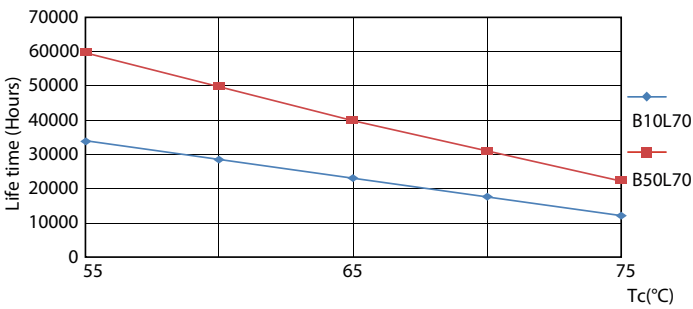


LEDtube MAS 1 15,5W 60K LifetimeVsTc-LED

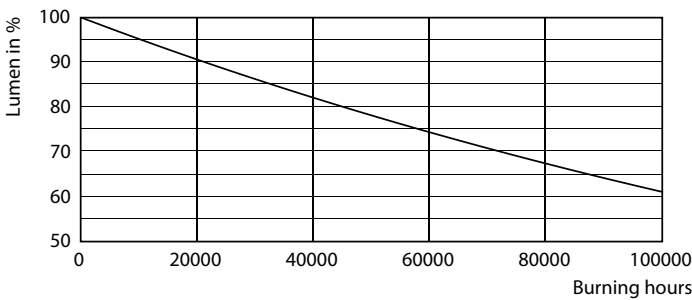

LEDtube_60K

Master Value LEDtube Universal T8

Levetid

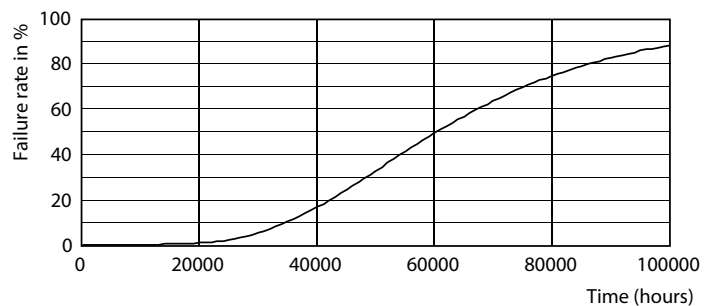

LEDtube_60K

