



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Denne nettspenningslyskilden med én sokkel for armaturer med G9-feste gir retningsbestemt lys, noe som gjør den til et reelt alternativ til halogenlyskilder. Den er spesielt godt egnet til arbeidsbelysning i butikker, hoteller og restauranter og er ideell til skrivebordslamper og skapbelysning. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G9-holdere og kan erstatte halogenlyskilder. Den gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon		Drift og elektrisk	
Lyskildefeste	G9 [G9]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Nominell levetid (nom.)	15000 h	lyskildestrøm (nom.)	30 mA
Av/på-syklus.	8000 X	Effekten som tilsvarer	40 W
Teknisk belysning		Starttid (nom.)	0,5 s
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Spredningsvinkel (nom.)	300 °	Strømfaktor (nom)	0.4
Lysstrøm (nom.)	400 lm	Spennning (nom.)	220-240 V
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Temperatur	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	82 °C
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	125,00 lm/W	Kontroller og dimming	
Fargesamsvar	<6	Kan dimmes	No
Fargegjengivelse (nom)	80	Mekanisk og innfatning	
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Lyspæreoverflate	Klar

CorePro LEDcapsule MV

Lyspæreform	Kapsel
-------------	--------

Godkjenning og bruk


Energieeffektivitetsmerke (EEL)	E
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

Produktdaten

Fullstendig produktkode	871951430395900
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

EAN/UPC – produkt	8719514303959
Bestillingskode	30395900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	12
SAP-materialer	929002495602
Nettovekt (stykk)	0,012 kg

Målskisse




DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 3000K ND

Product


CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Fotometriske data



Calcutt Photomix 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
----------------------	-----------------------	----------


LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-GUL



LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-LDD


CorePro LEDcapsule MV

Fotometriske data

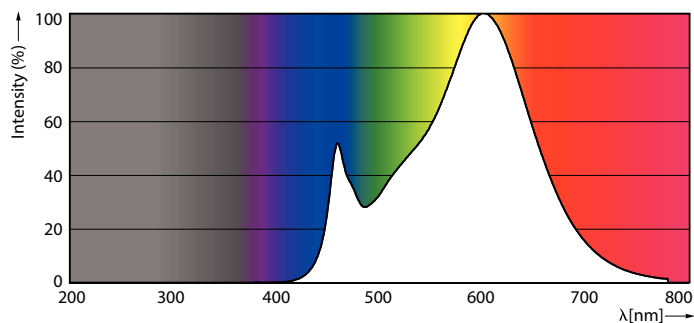


LEDCapsule CorePro 3,2W G9 830-POC

Levetid

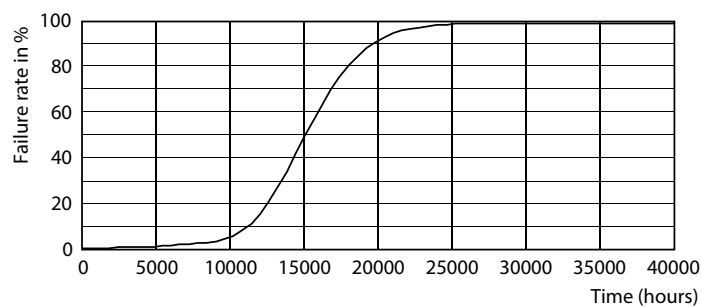

15K LED

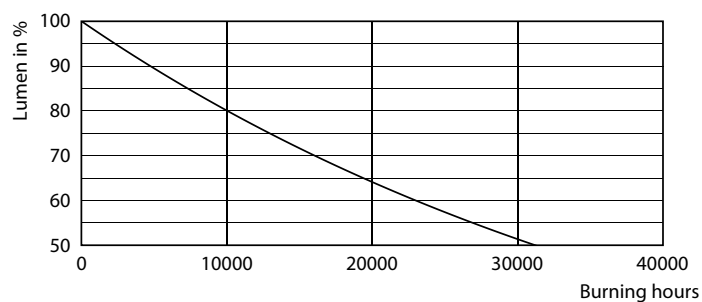

15K LMP

