

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	927 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
lyskildestrøm (nom.)	20 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	B35 [B 35mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951435543900
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

EAN/UPC – produkt	8719514355439
Bestillingskode	35543900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003059502
Nettovekt (stykk)	0,014 kg


Målskisse




Candle B35 40W 470lm 2700K E14 D CL

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Fotometriske data

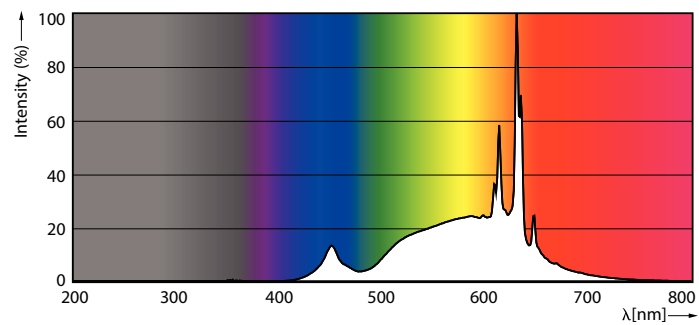


LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 CL-LDD

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn



Fotometriske data



General Uniform Lightness
1 x 927nm ± 10nm
1 x 927nm

LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-GUL

Levetid

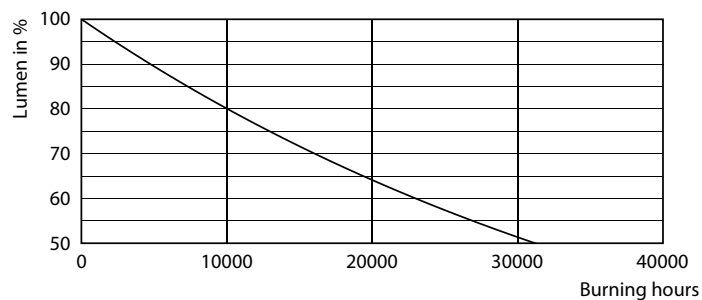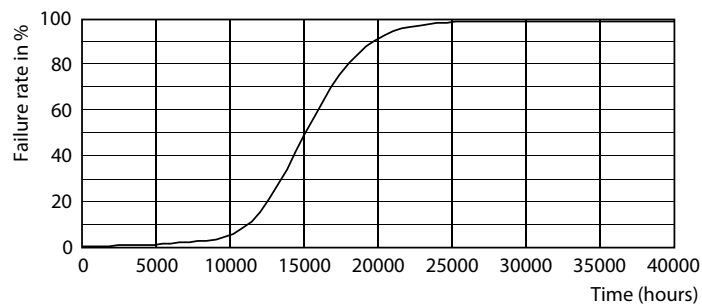

15K LED

15K LMP

