



Master Value LEDtube Universal T8

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Den nye Philips MASTER LEDtube Universal T8 gjør at belysningsprosjektet ditt blir lett å gjennomføre. Det er fordi du ikke trenger å matche driverteknologi lenger: et unikt design gjør at Philips MASTER LEDtube Universal T8 passer direkte i lysarmaturer som opererer med enten elektromagnetiske forkoblinger eller HF-elektroniske forkoblinger eller strømtilkoblinger. Den er så enkel å betjene, og du trenger ikke lenger å jobbe med to typer rør! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Universal T8 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høy energibesparing og lavere vedlikeholdskostnader.


Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	60000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	23 W
Lysstrøm (nom.)	3700 lm	lyskildestrøm (nom.)	106 mA
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Starttid (nom.)	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	160,00 lm/W	Strømfaktor (nom)	0.9
Fargesamsvar	<6	Spenning (nom.)	220-240 V
Fargegjengivelse (nom)	80	Temperatur	
		Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
		Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
		Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C

Master Value LEDtube Universal T8


Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	C
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Målskisse

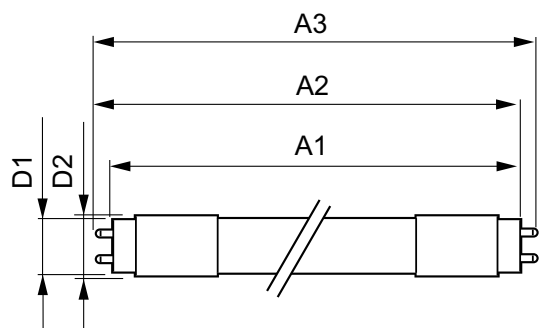

MasValUni 5ft 23W 3700lm 4000K


Fotometriske data

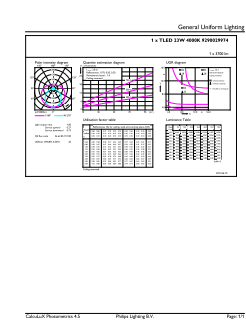

LEDtube MAS 1 23W G13 3700lm 840-GUL

Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431676800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8
EAN/UPC – produkt	8719514316768
Bestillingskode	31676800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002997402
Nettovekt (stykk)	0,270 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	26 mm	28 mm	1500 mm	1506 mm	1514 mm

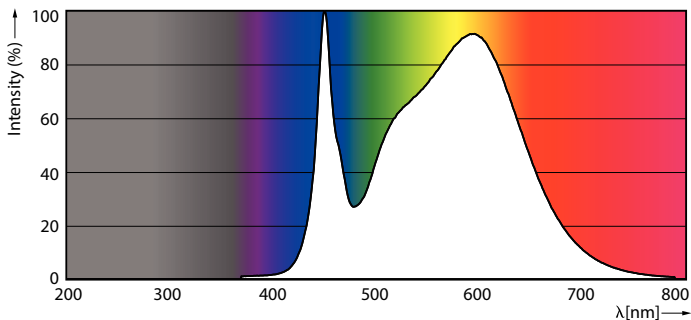

LEDtube MAS 1 15,5W G13 2500lm 840-POC


Master Value LEDtube Universal T8

Fotometriske data




LEDtube MAS 115,5W G13 2300lm-LDD


Levetid

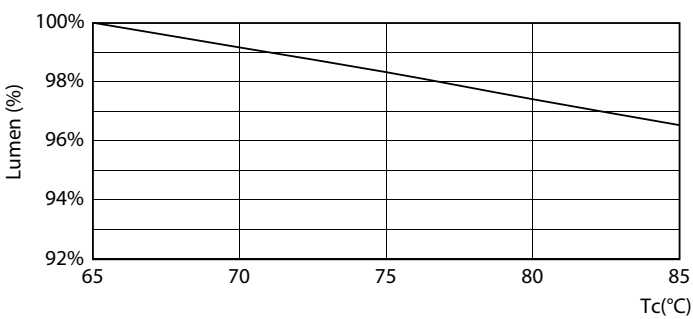


LEDtube MAS 1 23W 60K LumenVsTc-LMP

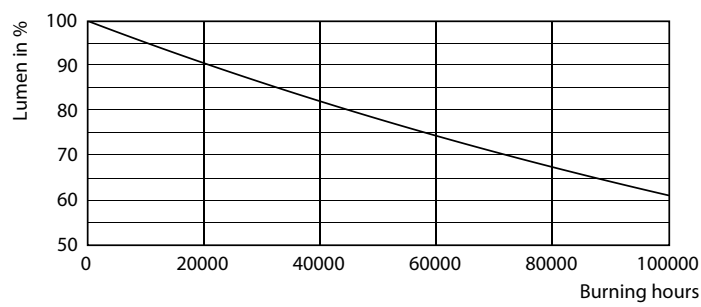

LEDtube_60K

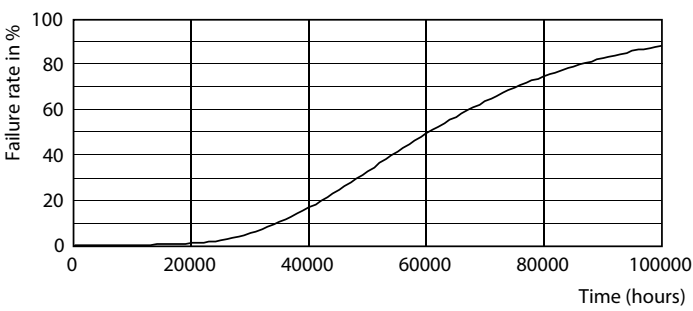


LEDtube_60K

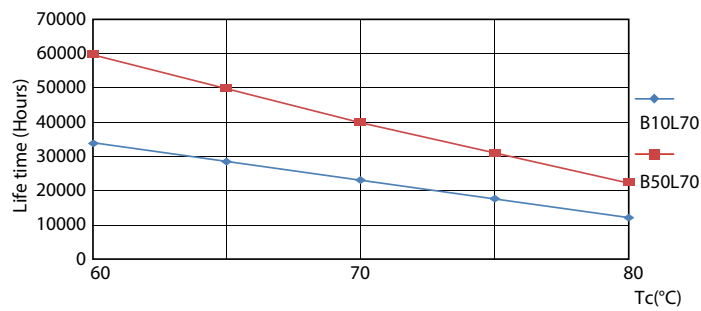

LEDtube MAS 1 23W 60K LifetimeVsTc-LED

Master Value LEDtube Universal T8

Levetid

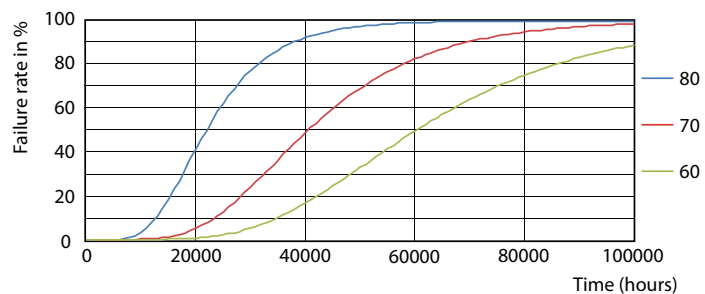

LEDtube MAS 1 23W 60K FailureRate-LED

