

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

• –

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	70000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	2500 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	185,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13,5 W
lyskildestrøm (maks.)	69 mA
lyskildestrøm (min.)	56 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	–20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	–40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate

Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951433972900
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8
EAN/UPC – produkt	8719514339729
Bestillingskode	33972900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003067002
Nettovekt (stykk)	0,235 kg



Målskisse

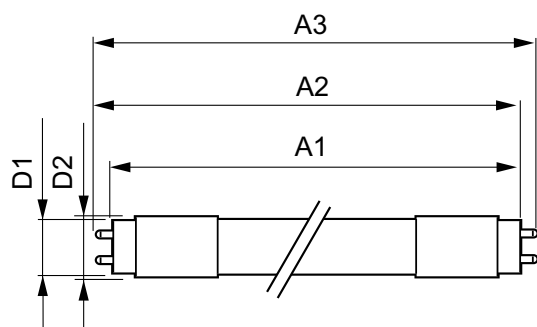

T8 UE 4ft 220-240V 13.5W 2500lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UE 13.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


Fotometriske data

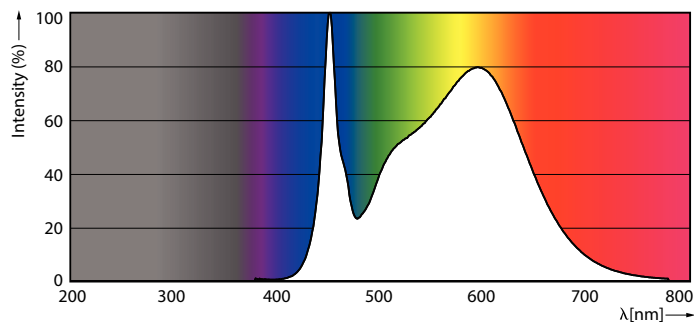

LEDtube MAS 13,5W G13 2500lm 840-GUL


LEDtube MAS 13,5W G13 2500lm 840-POC

Fotometriske data

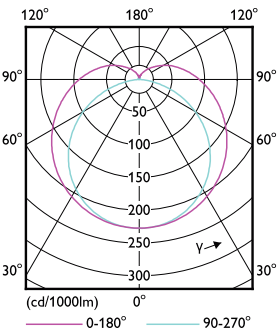


LEDtube MAS 13,5W G13 2500lm-LDD


Levetid

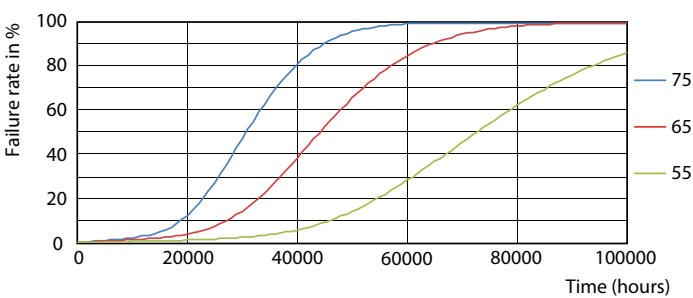


LEDtube MAS 13,5W 70K FailureRate-LED

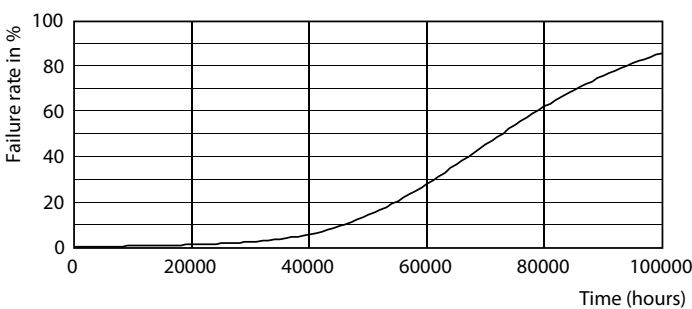

LEDtube_70K-LED

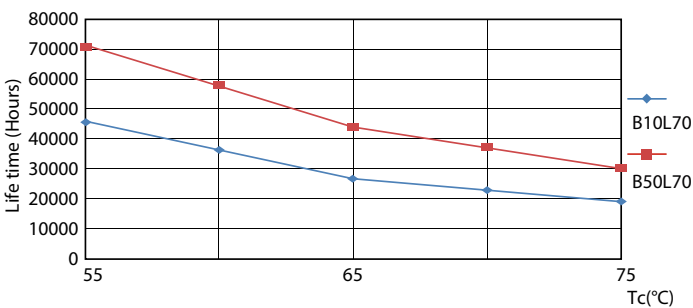


LEDtube MAS 13,5W 70K LifetimeVsTc-LED

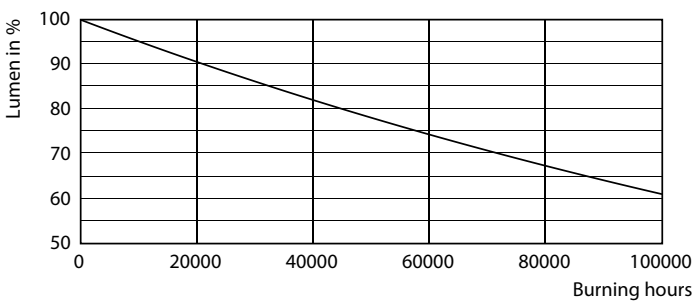

LEDtube_70K-LMP

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

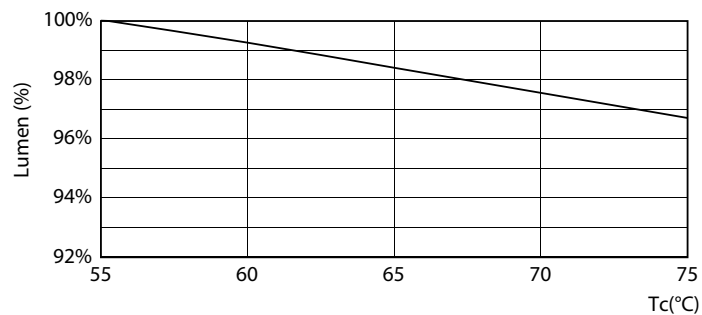

LEDtube MAS 13,5W 70K LumenVsTc-LMP

