



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lysepærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [justerbar varmhvit]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	89,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
lyskildestrøm (nom.)	14 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	B38


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430602800
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – produkt	8719514306028
Bestillingskode	30602800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002490402
Nettvekt (stykk)	0,053 kg


Målskisse

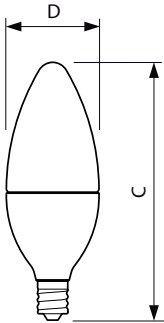


B38 220-240V 2.8-25W 250lm 27-22K E14

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Fotometriske data

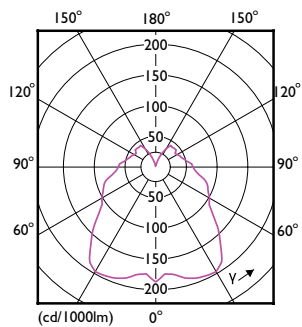


LEDcandle MAS SLR1 B38 2,8W E14 827 CL-LDD

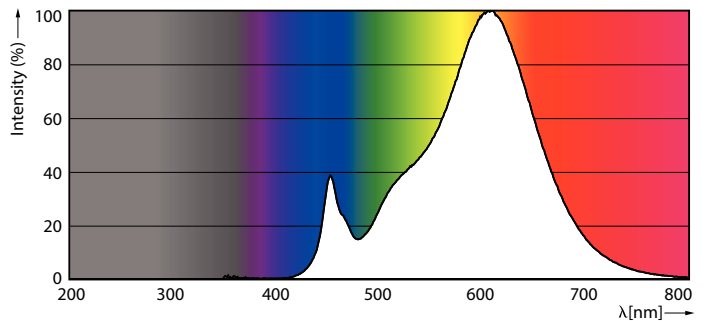

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC

MASTER LEDcandle


Fotometriske data



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-GUL

Levetid

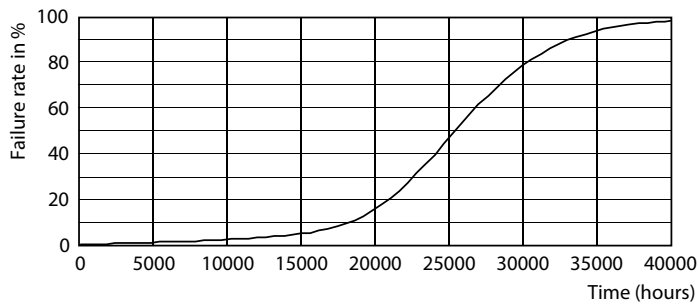

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

