



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	89,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
lyskildestrøm (nom.)	28 mA
Effekten som tilsvarer	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s

Strømfaktor (nom)	0.41
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	63 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	P45 [P 45mm]


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431244900
Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
EAN/UPC – produkt	8719514312449
Bestillingskode	31244900
SAP-teller – antall per pakke	1

CorePro LEDcandle

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002967102
Nettovekt (stykk)	0,020 kg


Målskisse




Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm


Fotometriske data

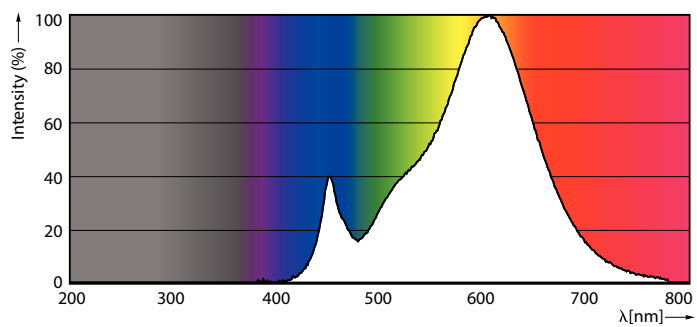

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD




General Uniform Lightness


LEDlustre CorePro 2,8W P45 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Levetid

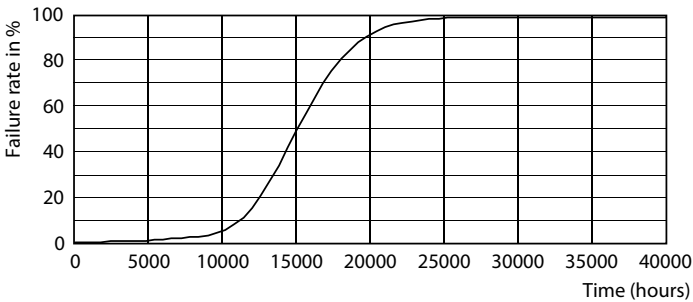

15K LED

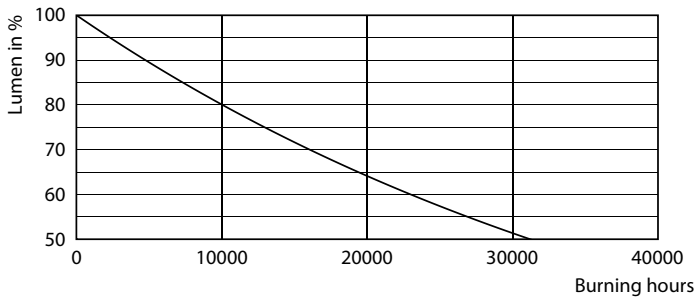

15K LMP

