



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lyspærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.


Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E14 [E14]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	50 000 X		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	822-827 [justerbar varmhvit]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	2.8 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	14 mA
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvarer	25 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	89,00 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargegjengivelse (nom)	80	Strømfaktor (nom)	0.7
		Spennning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle


Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	P48
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh

Målskisse



P48 220-240V 2.8-25W 250lm 27-22K E14

Fotometriske data

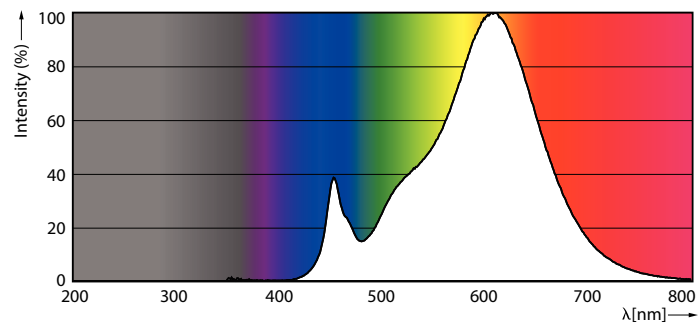

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC




Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951430606600
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8719514306066
Bestillingskode	30606600
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002490702
Nettovekt (stykk)	0,045 kg

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E14 P48 CL	50 mm	95 mm



LEDLuster MAS SLR1 P48 2,8W E14 827 CL-LDD



Fotometriske data



Calculus Parametric 4.5 Pledge lighting & V Page 1/1

LEDLuster MAS SLR1 2,8W P48 E14 827 CL-GUL

Levetid

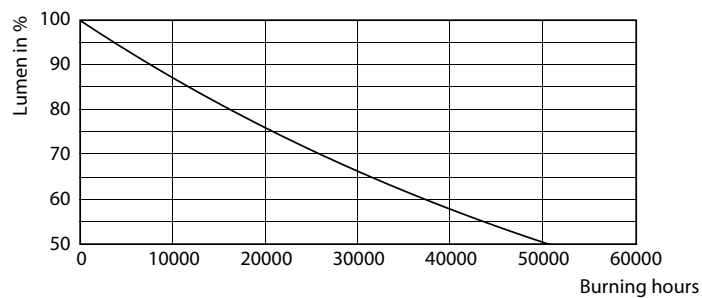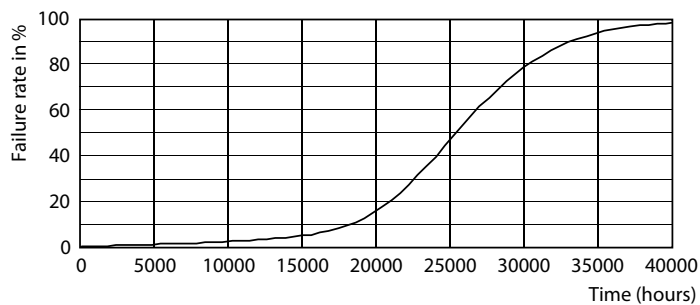

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

