



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.


Produktdata

Generell informasjon		Strømfaktor (nom)		0.51
Lyskildefeste	E14 [E14]	Spenning (nom.)		220-240 V
I samsvar med EU RoHS	Ja	Temperatur		
Nominell levetid (nom.)	15000 h	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)		87 °C
Av/på-syklus.	50 000 X	Kontroller og dimming		
Teknisk belysning		Kan dimmes		No
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Mekanisk og innfatning		
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Lyspæreoverflate		Frostet
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Lyspæreform		B38
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Godkjenning og bruk		
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	115,00 lm/W	Energieffektivitetsmerke (EEL)		E
Fargesamsvar	<6	Energiforbruk kWh/1000 t		7 kWh
Fargegjengivelse (nom)	80	Produktdata		
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %	Fullstendig produktkode		871951431296800
Drift og elektrisk		Produktnavn for bestilling		CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz	EAN/UPC – produkt		8719514312968
Power (Rated) (Nom)	7 W	Bestillingskode		31296800
lyskildestrøm (nom.)	59 mA	SAP-teller – antall per pakke		1
Effekten som tilsvarer	60 W			
Starttid (nom.)	0,5 s			
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s			

CorePro LEDcandle

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002972502
Nettovekt (stykk)	0,053 kg


Målskisse




Candle B38 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm


Fotometriske data



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD

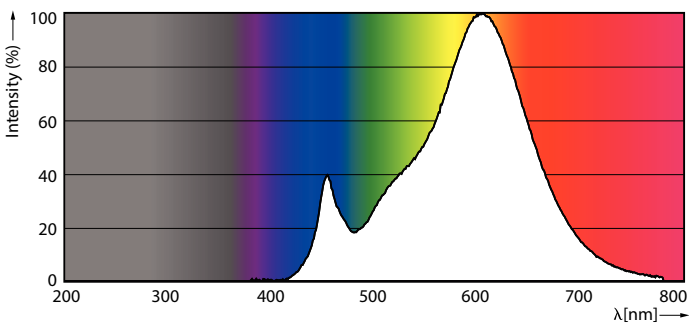


LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827 FR-POC




LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Levetid

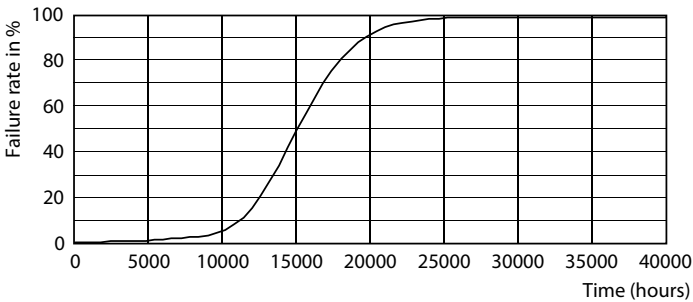

15K LED

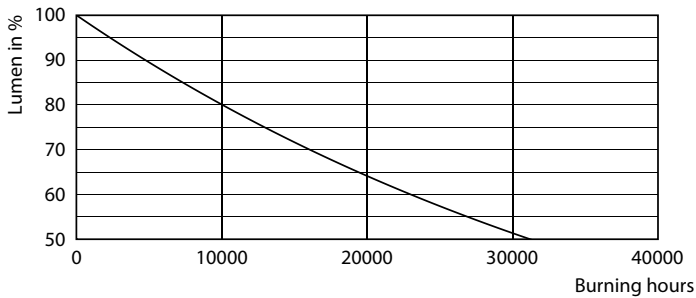

15K LMP

