



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LED-spotlys egner seg perfekt for spotbelysning og gir et varmt halogenlignende lys. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10 eller E14 og er utformet som en ettermonterbar erstatning av halogen- eller glødelamper. LED-lyskilder gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GU10 [GU10]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	345 lm
Lysintensitet (nom.)	700 cd
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	86,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	345 lm
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	4 W
lyskildestrom (nom.)	23 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.84
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh

CorePro LEDspot MV

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951435883600
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8719514358836
Bestillingskode	35883600

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002068302
Nettovekt (stykk)	0,048 kg

Målskisse




GU10 230V4.5W-50W350lm36D3000KDim15khrs


Product

CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


Fotometriske data

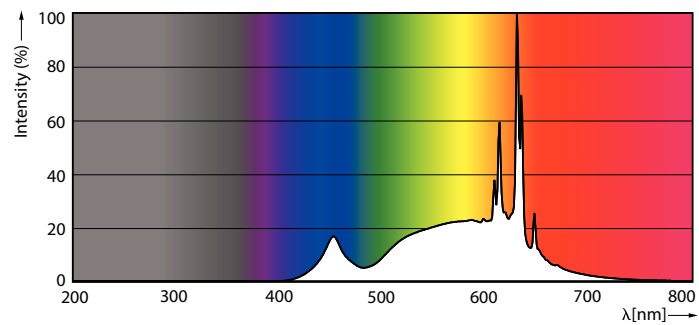

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-POC



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-LDD





CalcuK Photometrics 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 1/1
-------------------------	-----------------------	----------

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 830 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Levetid

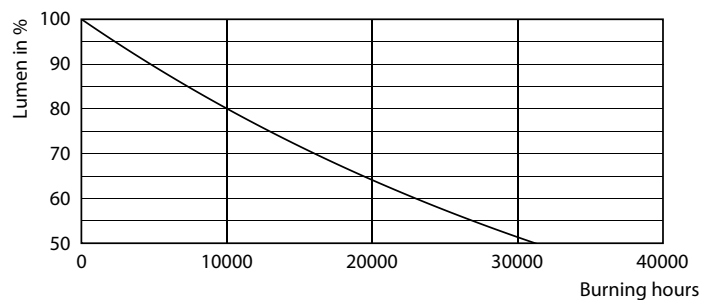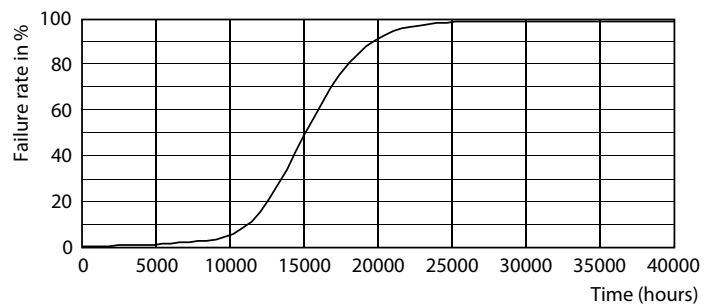

15K LED

15K LMP

