



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lysepærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E14 [ E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [ justerbar varmhvit]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	100,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
lyskildestrøm (nom.)	37 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

# MASTER LEDcandle

## Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
------------------	------


## Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430640000
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
EAN/UPC – produkt	8719514306400
Bestillingskode	30640000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002491702
Nettvekt (stykk)	0,084 kg


## Målskisse



B40 220-240V 8.5-60W 806lm 27-22K E14


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	42 mm	127 mm

## Fotometriske data



General Uniform Light  
LUMEN  
Page 11


LEDcandle MAS SLR1 8W B40 E14 827 CL-GUL

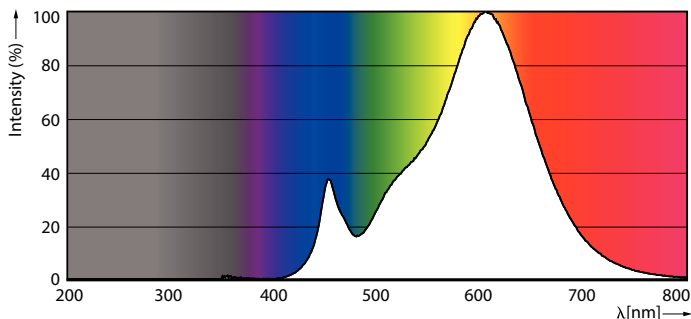

LEDcandle MAS SLR1 8W B40 E14 827 CL-POC


# MASTER LEDcandle

## Fotometriske data




LEDcandle MAS SLR1 B40 8W E14 827 CL-LDD

## Levetid

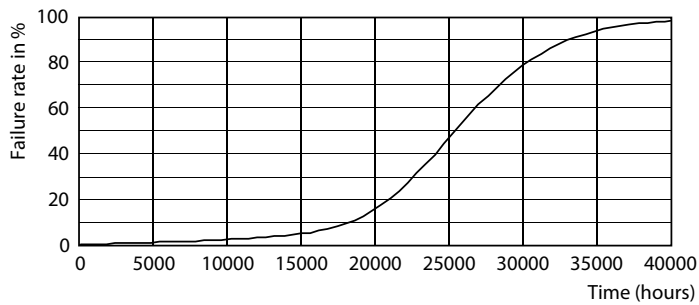

LEDspots LED 25K

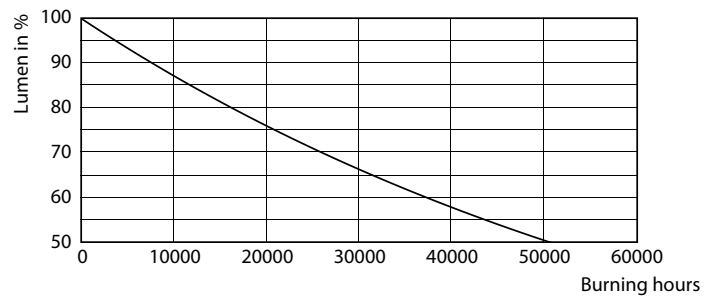

LEDspots LMP 25K

