



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL

MASTER LEDcandle gir glødelignende strålende lyseffekter og er ideelle for allmennbelysning og dekorativ belysning i hotell- og restaurantnæringen og i hjemmet. MASTER LEDcandles kan dimmes og øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære. Lysepærene med klart eller matt glass som monteres fullt synlig i lysekroner, vegglamper eller moderne armaturer, passer alle eksisterende lamper med en E14- og B15-kontakt. Disse lyskildene er inspirert av lysekronedesignere og er utformet til å øke estetikken ved lysekronen eller armaturen, både når de er tent og når de er slått av. De er klassiske og slanke og har en unik og iøynefallende design. De produserer et vakker og varmt lys som gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene. De flammeformede lyskildene med stearinform leveres i klassisk og slank fasong med et unikt og iøynefallende design som kompletterer moderne LED-stearinlys på en perfekt måte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	822-827 [justerbar varmhvit]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	85,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
lyskildestrom (nom.)	26 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	B38


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430638700
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL
EAN/UPC – produkt	8719514306387
Bestillingskode	30638700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002491202
Nettovekt (stykk)	0,053 kg


Målskisse

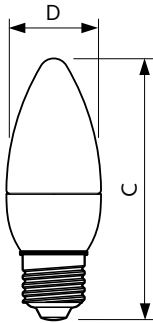


B38 220-240V 5.5-40W 470lm 27-22K E27

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Fotometriske data

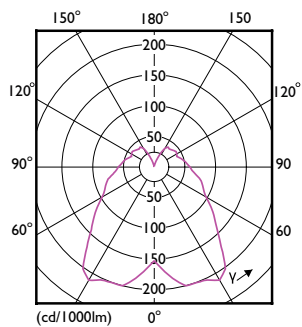


LEDcandle MAS SLR1 B38 5,5W E27 827 CL-LDD



LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 E27 827 CL-GUL

MASTER LEDcandle

Fotometriske data

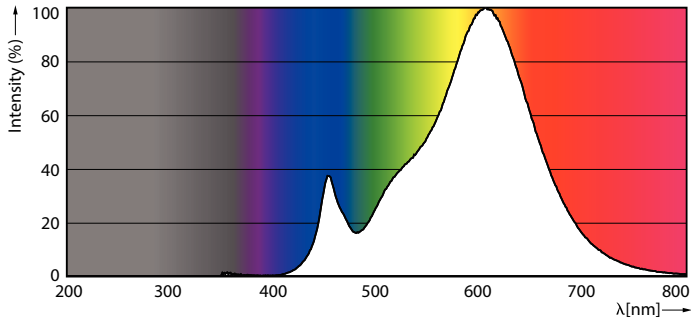

LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Levetid



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

