



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste	R7S [R7s]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	8000 X

Teknisk belysning

Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	850 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	118,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA

Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.5
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	110 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	Lineær

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Egnet til effektbelysning	No
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951430399700
Produktnavn for bestilling	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC – produkt	8719514303997
Bestillingskode	30399700

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002495102
Nettovekt (stykk)	0,016 kg

Målskisse


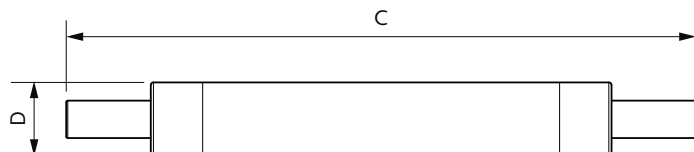


Product

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 4000K ND

Fotometriske data

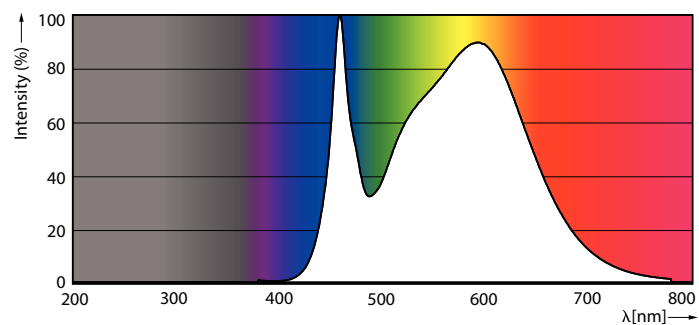

Calculation Photometrics 43	Philips Lighting B.V.	Page
-----------------------------	-----------------------	------

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-POC




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-LDD

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-GUL

Levetid



15K LED

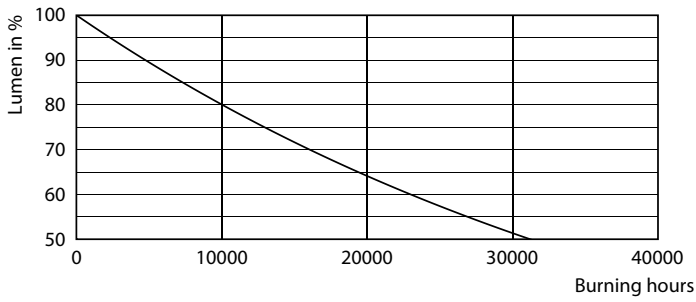

15K LMP

