



# LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

## MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E14 [ E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	20 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	922-927 [ CCT av 2200 K – 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	470 lm
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,4 W
lyskildestrøm (nom.)	24 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,6
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja


Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar

## LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Lyspæreform	B35 [ B 35mm]
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fullstendig produktkode	87195143251100
Produktnavn for bestilling	MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG

EAN/UPC – produkt	8719514325111
Bestillingskode	32511100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003012202
Nettvekt (stykk)	0,014 kg


### Målskisse




Candle B35 EU 3.5-40W 475lm WG E14 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E14 927B35CLG	35 mm	97 mm

### Fotometriske data



LEDcandle MAS SLR B35 3,4W E14 927 CL-LDD

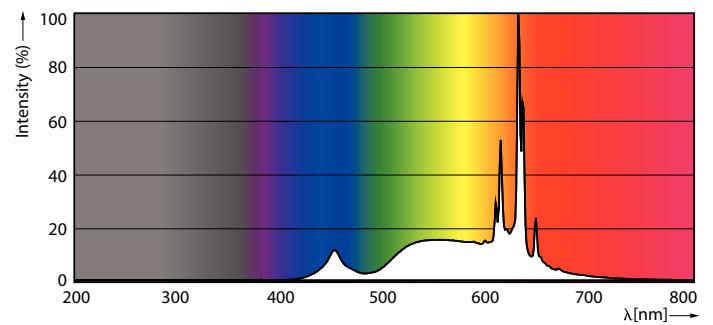

LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC

