



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	150,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
lyskildestrøm (nom.)	99 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.92
Spennings (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951433439700
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
EAN/UPC – produkt	8719514334397
Bestillingskode	33439700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002421302
Nettovekt (stykk)	0,176 kg


Målskisse

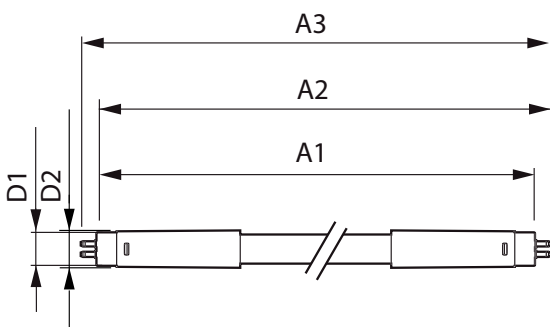


Master LEDtube 1500mm 20W840 G5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

Fotometriske data

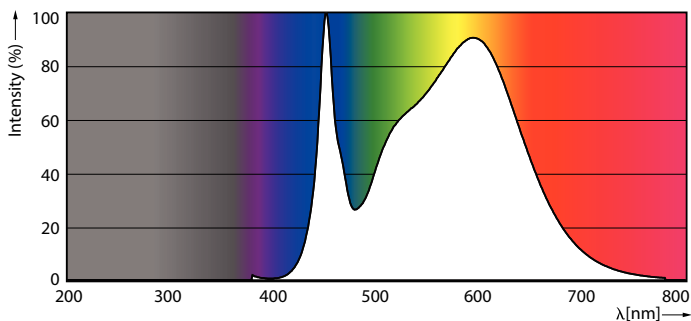


LEDtube MAS 16,5W G5 2500lm 840



LEDtube MAS 8W G5 1000lm

MASTER LEDtube, nettspenning T5



Fotometriske data




General Uniform Lighting
1 x T5 LED (20W) (3000lm) (840nm)

LEDtube MAS 20W G5 3000lm 840

Levetid

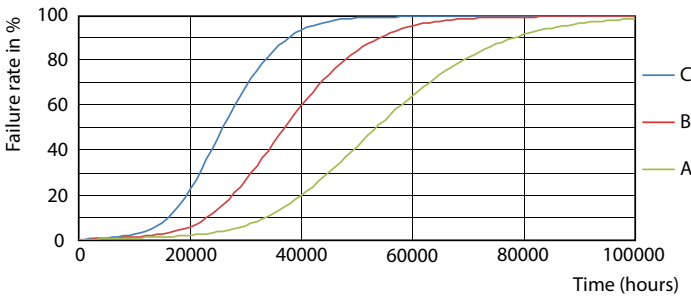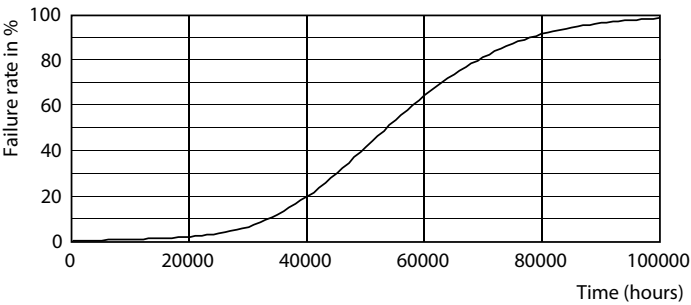


LEDtube 50K-LED

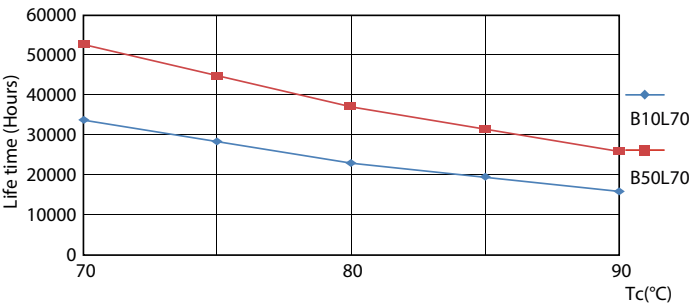

LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED

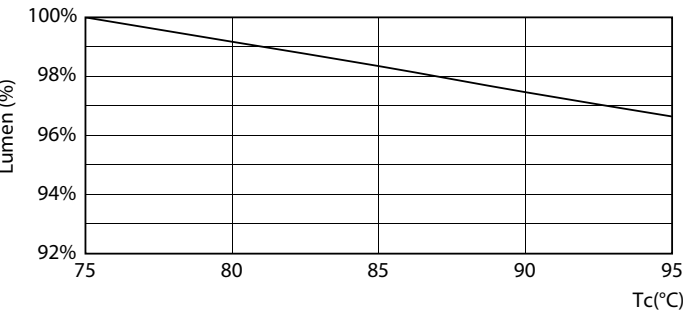

LEDtube 20W 50K LumenVsTc



MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

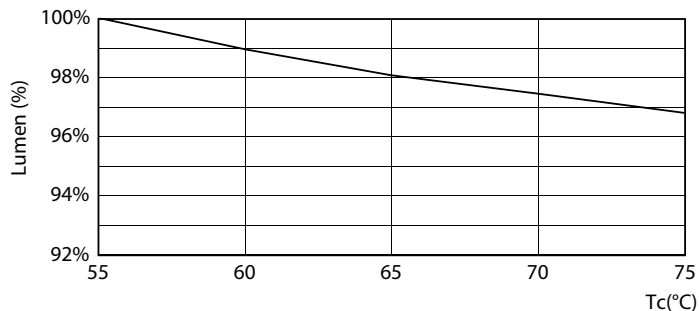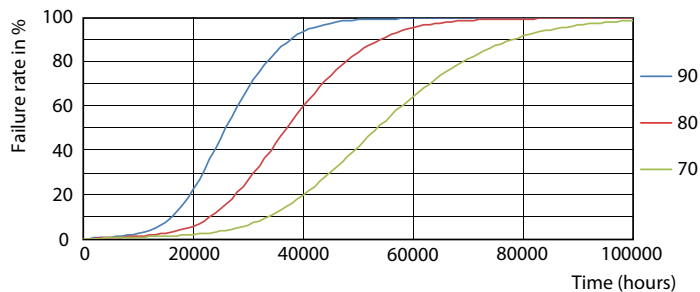

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

LEDtube MAS G3 20W 50K LumenVsTc-LMP

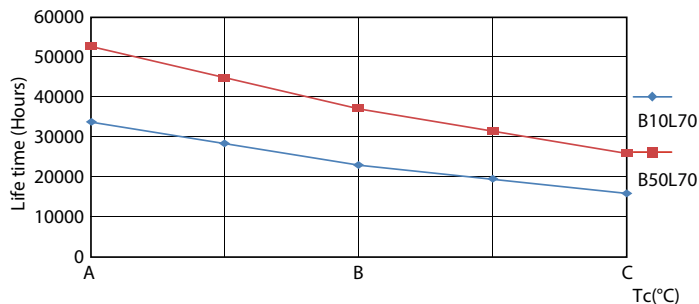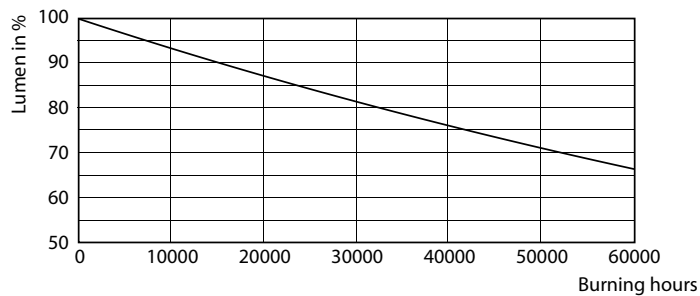

LEDtube 50K-LMP

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

