



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefeste	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K
I samsvar med EU RoHS	Ja	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	82,00 lm/W
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Fargesamsvar	<6
Av/på-syklus.	50 000 X	Fargegjengivelse (nom)	90
Teknisk belysning		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Fargekode	922–927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	621 lm
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Drift og elektrisk	
Lysstrøm (nom.)	621 lm	Inngangsfrekvens	- Hz
Lysintensitet (nom.)	1100 cd	Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	Lyskildestrøm (nom.)	670 mA

MASTER LEDspot LV

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.7
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2inch/50mm]
-------------	--------------------

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	F
--------------------------------	---

Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951430744500
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDspotLV DimTone
	7.5-50W MR16 36D
EAN/UPC – produkt	8719514307445
Bestillingskode	30744500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002493802
Nettovekt (stykk)	0,045 kg

Målskisse




MR16 12V 7-50W 621lm 36D 2200-2700K


Product

MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Fotometriske data




LEDspots MAS SLR 1 7,5W MR16 GU5,3 927 36D-LDD



LEDspots MAS SLR 1 7,5W MR16 GU5,3 927 36D-ADL


MASTER LEDspot LV

Fotometriske data

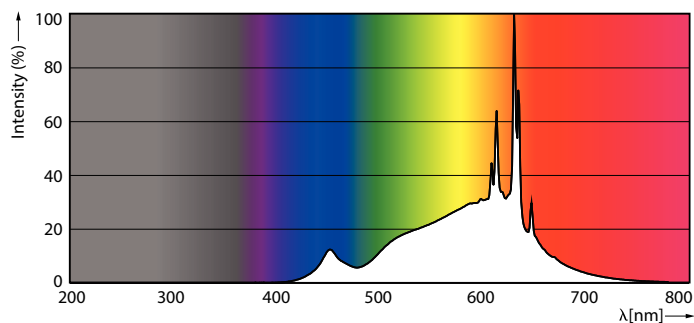


LEDspots MAS SLR 1 7,5W MR16 GU5,3 927 36D-POC

Levetid

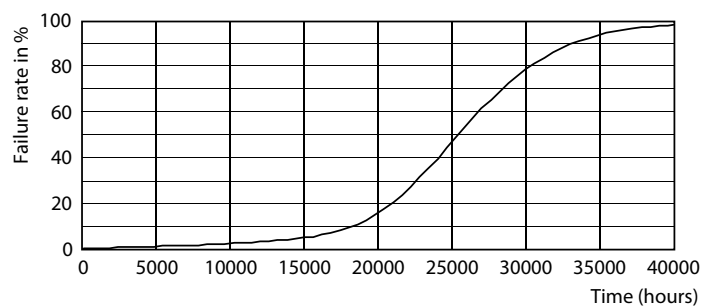

LEDspots LED 25K

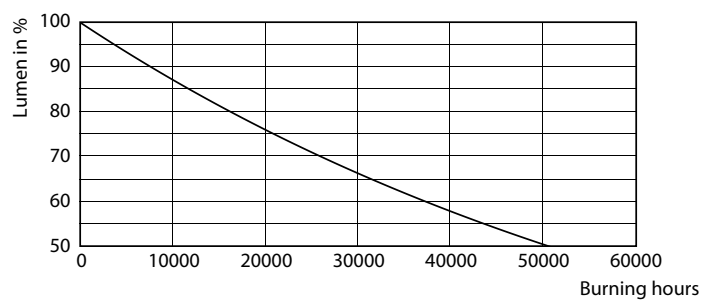

LEDspots LMP 25K

