



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV gir en halogenaktig lys ideell for spotbelysning (baner, korridorer, heisområder, lobbyer, utstillingsmontre og kabinetter) i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet i fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer, og trappeoppganger, der lyset er på døgnet rundt. MASTER LEDspot MV gir store energibesparelser og minimaliserer vedlikeholdskostnadene uten å gå på bekostning av lysstyrken. Dette gjør det mulig for eiere i servicesektoren å spare inn investeringskostnadene i løpet av et år. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste armaturer på markedet med GU10-holderen og kan erstatte 35 og 50 W halogenlyskilder.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20° C og 45° C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata


Generell informasjon			
Lyskilde feste	GU10 [GU10]	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	72,00 lm/W
I samsvar med EU RoHS	Ja	Fargesamsvar	<6
Nominell levetid (nom.)	25000 h	Fargegjengivelse (nom)	90
Av/på-syklus.	50 000 X	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	270 lm
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Drift og elektrisk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	270 lm	Power (Rated) (Nom)	3,7 W
Lysintensitet (nom.)	500 cd	lyskildestrøm (nom.)	18 mA
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	Effekten som tilsvarer	35 W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Starttid (nom.)	0,5 s

MASTER LEDspot MV

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220–240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	PAR16 [PAR 2 inch]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	F

Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	4 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431228900
Produktnavn for bestilling	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
EAN/UPC – produkt	8719514312289
Bestillingskode	31228900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002979702
Nettovekt (stykk)	0,038 kg


Målskisse




GU10 3.7-35W 270lm 36D 2200-2700K D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data



General Information 42 Photometry 43 Page 10




LEDspots MAS VLEDT SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-ADL-ADL

LEDspots MAS VLEDT SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-LDD-LDD


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data

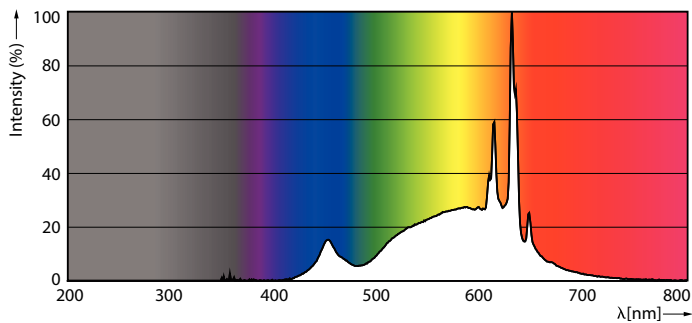


LEDspots MAS VLEDT SLR 3,7W PAR16 GU10 927 36D-POC-POC

Levetid

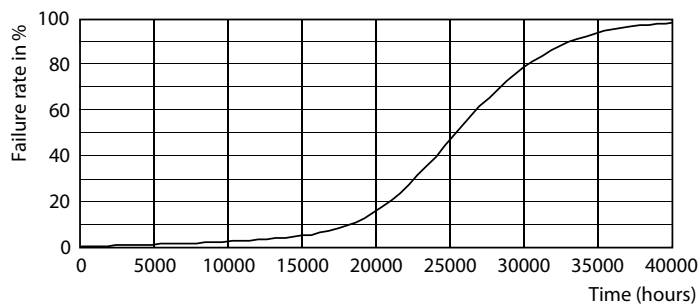

LEDspots LED 25K

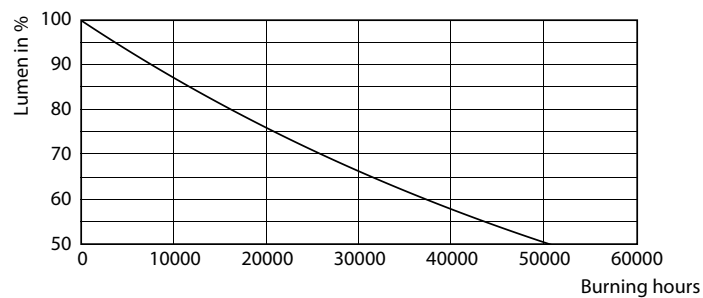

LEDspots LMP 25K

