


Tom kapsling

AL 1006-3

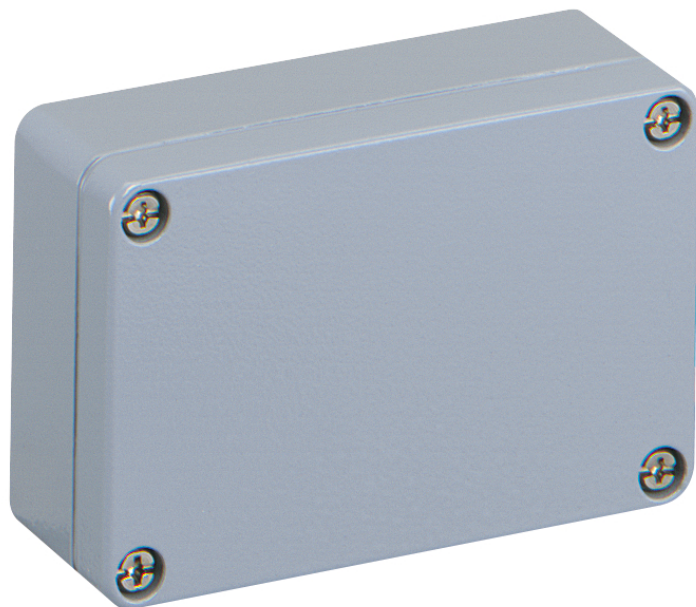

AL 1006-3

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000301
E-nummer: 1239102
Dimensjoner: 98 x 64 x 34 mm

Tom kapsling, Aluminium, pulverlakkert, sølvgrå
tilsvarende RAL 7001



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Beskyttelsesart:	IP66

Farger

Farge overdel:	grå
----------------	-----

Dimensjoner

Bredde:	98 mm
Lengde:	64 mm
Høyde:	34 mm

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
halogenfri:	ja

Materialeegenskaper

Industrikkvalitet:	ja
--------------------	----

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Slagfasthet:	IK09

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)