

LED STRIPES 9,6W/M IP20 2700K/3000K/4000K

EGENSKAPER

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har ett bredt bruksområde. De kan blant annet brukes som skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller.

Den leveres i 3 forskjellige fargetemperaturer og kan dimmes. Montering gjøres enkelt med dobbelsidig 3M tape på baksiden. LED stripen kan kuttes på markerte linjer hver 5 cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumsprofiler.

HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000 timer
- 9,6W/m , IP20
- RA>80 & RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K, 3000K & 4000K
- Fargegjengivelse: RA>80 & RA>90 (2700K)
- Lysutbytte : 68,75 lm/W, 81,25 lm/W, 86,45 lm/W
- LED type : 120 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 5 cm

LEVERES MED TILBEHØR

- 2 stk Skjøtekontakt
- 2 stk Skjøtekontakt 15 cm
- 1 stk Hurtigkontakt 15cm

LYSBEREGNING


37 023 50 LED STRIPES 9,6W/M IP20 2700K

37 023 38 LED STRIPES 9,6W/M IP20 3000K

37 023 37 LED STRIPES 9,6W/M IP20 4000K



MÅLTEGNING

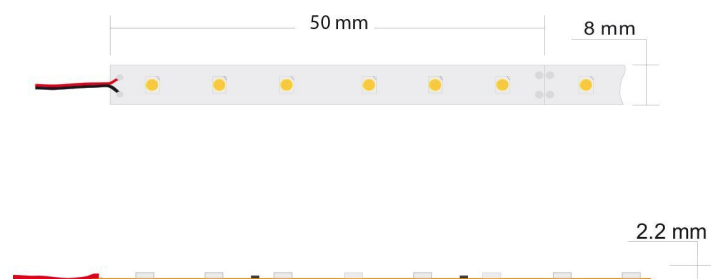

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt(W)	Lumen/m	Dioder/m	Mål(LxBxH)	Fargetemperatur	RA-index	IP-klasse
37 023 50	LED STRIPES 9,6W/m IP20	9,6W/m	660 lm/m	120 stk	5000x8x2mm	2700K	RA>90	IP20
37 023 38	LED STRIPES 9,6W/m IP20	9,6W/m	780 lm/m	120 stk	5000x8x2mm	3000K	RA>80	IP20
37 023 37	LED STRIPES 9,6W/m IP20	9,6W/m	830 lm/m	120 stk	5000x8x2mm	4000K	RA>80	IP20