

ENOCHEAN BRYTERE 18XX

EGENSKAPER

181 og 182 bryterpaneler tillater trådløs styring av Helvar DALI systemet. Bryterne kommuniserer med nettverket via Helvar 434 EnOcean Gateway, som støtter opp til 20 EnOcean bryterpaneler.

Bryterne er uten batteri og er vedlikeholdsfrie. Energi er generert ved å trykke på EnOcean-knappen, og et radiosignal sendes til Gateway. På lignende måte er et radiosignal sendt når knappen slippes, noe som åpner for dimmer og persienne kontroll. EnOcean brytere er fullt programmerbar i Helvar er Designer eller Toolbox programvare.

HOVEDFUNKSJONER

- Valg av enkel eller dobbel, og svart (B) eller hvit (W) paneler
- Uten batteri og trådløs
- EnOcean RF-teknologi
- Enkel installasjon med dobbeltsidig monterings tape (følger med) eller festet til en overflate med skruer.

TEKNISKE DATA

Driftsfrekvens: 868 MHz ISM band

Omgivelses temperatur: -25...+65°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10...70°C

IP grad: 30


Rekkevidde: 30 m (uhindret sikt)

System: Helvar DIGIDIM Eller Helvar Toolbox

Programvare: Helvar Designer Eller Toolbox programvare




181W Singel



182W Dobbelt

MÅLTEGNING

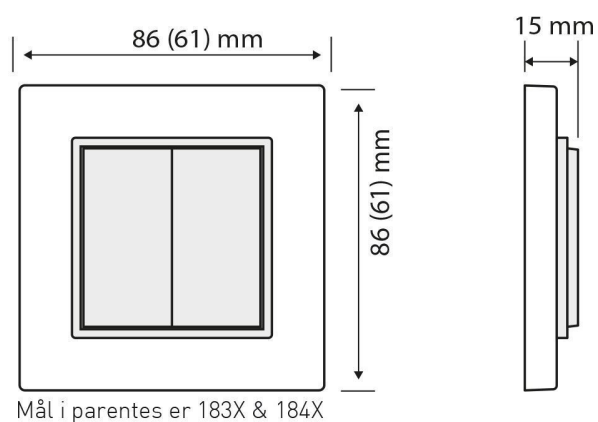

KOBLINGSSKJEMA

