

IX 450/750 V koblingsledning (2,5 - 6 mm²)

IX 750V 6 G/G

Internasjonal betegnelse: NO-N07Z1-R

Nexans art.nr.: 10567811

El.nr.: 1067389


GTIN: 7045210130263

Halogenfri koblingsledning

BESKRIVELSE

Isolert leder til inntrekning i rør for skjulte opplegg.

IX er en røyksvak og halogenfri utgave av PN koblingsledning

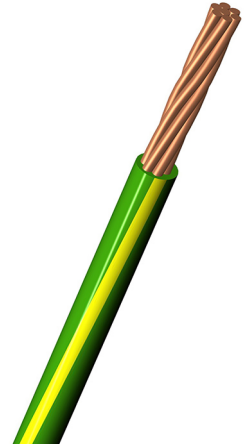

Blyfri
Ja



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
450 / 750 V



Flammehemmende
Ja



Max. conductor temp.in
service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 13.09.21 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

IX 450/750 V koblingsledning (2,5 - 6 mm²)

IX 750V 6 G/G

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Halogenfri	Ja
Isolasjon	Halogenfri polymer
Kapfefarge	Gul/grønn
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Med gul/grønn leder	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	3,0 mm
Ledertverrsnitt	- mm ²
Nominell ytre diameter	4,6 mm
Vekt (ca.)	- kg/km
Vekt (ca.)	6,5 kg/100m

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	450 / 750 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Flammehemmende	Ja
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Standardlengde	1000 m